Ścienne / Seria szampańska Marvin

# SIH-24BIMC+SOH-24BIM

( 7,1 kW / 7,3 kW )


## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **DANE ELEKTRYCZNE** | |
| **Wydajność chłodzenie / grzanie** | 7,1 (1,8–7,8) / 7,3 (1,5–9,4) kW |
| **Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie** | 2030 / 1870 W |
| **Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie** | 9,0 / 9,3 A |
| **SEER / SCOP** | 7,0 / 4,3 |
| **Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)** | A++ / A+ |
| **Napięcie / częstotliwość** | 220-240 / 50 V / Hz |
| **TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI** | |
| **Typ sprężarki** | DC INVERTER |
| **PRZEPŁYW POWIETRZA** | |
| **Przepływ powietrza - jedn. wewn.** | 1000 / 850 / 760 / 580 / 520 / 450 / 400 / 340 $m^3/h$ |
| **Przepływ powietrza - jedn. zewn.** | 3600 $m^3/h$ |
| **CIŚNIENIE AKUSTYCZNE** | |
| **Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.** | 48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33 / 27 dB(A) |
| **Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.** | 59 dB(A) |
| **MOC AKUSTYCZNA** | |
| **Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.** | 65 / 59 / 56 / 55 / 53 / 51 / 48 dB(A) |
| **Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.** | 70 dB(A) |
| **WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA** | |
| **Osuszanie** | 2,4 l/h |

| CZYNNIK CHŁODNICZY | |
|---|---|
| **Typ czynnika chłodniczego** | R32 |
| **Ilość czynnika chłodniczego** | 1,40 kg |
| **Ekwiwalent $CO_2$** | 0,94 t |
| **ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY** | |
| **Chłodzenie** | 16 ~ 30 °C |
| **Grzanie** | 8 ~ 30 °C |
| **ZAKRES TEMPERATUR PRACY** | |
| **Grzanie** | -25 ~ 30 °C |
| **Chłodzenie** | -15 ~ 50 °C |
| **WYMIARY / WAGA** | |
| **Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.** | 993 x 311 x 222 mm |
| **Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.** | 958 x 660 x 402 mm |
| **Waga netto jedn. wewn. / zewn.** | 13,0 / 45.0 kg |

| CECHY / WYPOSAŻENIE | |
|---|---|
| **Funkcja samooczyszczania** | Tak |
| **Moduł WiFi** | Tak |
| **Filtr plazmowy** | Tak |
| **Lampa UV-C** | Tak |
| **Czujnik wilgotności** | Tak |
| **Funkcja I-Feel** | Tak |
| **Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota** | Tak |
| **Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.** | 7 |
| **Pilot w standardzie** | Bezprzewodowy |
| **Możliwość podłączenia pilota przewodowego** | Tak |
| **Styk On/Off** | Tak |
| **Modbus** | Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C) |
| **Bacnet** | Opcjonalnie (SBG-01) |
| **Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach** | Podgrzewanie wstępne |
| **Grzałka tacy ociekowej skraplacza** | Tak |

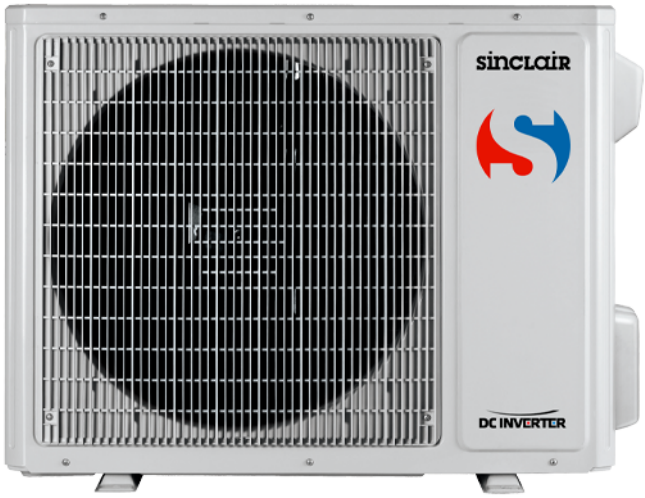


sinclair
DC INVERTER