Domekt R 700 F C6M

Maksymalny strumień powietrza (m^3/h)	764
Maksymalny strumień powietrza (l/s)	212
Znamionowy przepływ powietrza (m^3/s)	0,149
Znamionowa różnica ciśnienia (Pa)	50
JPM ($W/(m^3/h)$)	0,26
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%)	83
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / Δt (°C)	2/10,9
Napięcie znamionowe (V)	1~230
Maksymalny prąd obciążenia HE (A)	11,7
Przewód zasilający (mm^2)	3×1,5
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W)	181
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym (W)	74
Poziom mocy akustycznej, L_{WA}, dB(A)	46
Poziom ciśnienia akustycznego, L_{PA}, dB(A) (3 m)	35
Wymiary filtrów B×H×L (mm)	368×375×46
Klasa filtra na nawiewie	ePM1 60 (F7)
Klasa filtra na wywiewie	ePM10 50 (M5)
Wymiary jednostki BxHxL (mm)	850×420×1240
Wymagana przestrzeń do obsługi (mm)	500
Masa (kg)	93









Wydajność
Wykonanie standardowe

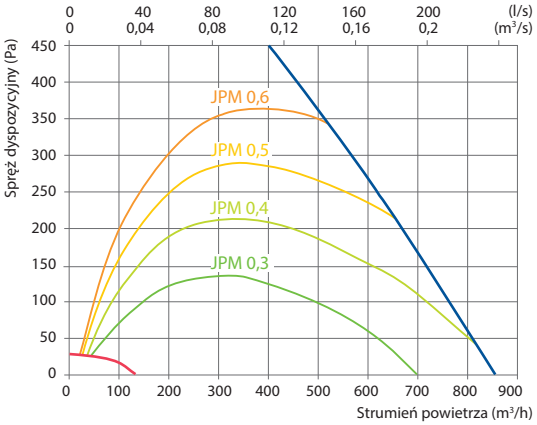

Sprawność temperaturowa

	Zima					Lato		
Temperatura zewnętrzna (°C)	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Temp. za odzyskiem ciepła (°C)	14,4	15,7	16,6	17,4	18,3	22,5	23,4	24,2

Dla temperatury wewnętrznej +22 °C, 20 % RH

Akcesoria

Przepustnice z siłownikami		AGUJ-M-250+TF230/CM230
Tłumiki akustyczne	ODA/EHA	ASTS-250-600-M
	SUP/ETA	ASTS-250-900-M
Nagrzewnica wodna		DH-250
PPU		PPU-HW-3R-15-0,63-W2
Zawór 2-drogowy/nagrzewnica w.		VVP47.10-0,63+SSF161.05HF
Chłodnica wodna		DCW-0,7-5
Zawór 2-drogowy/chłodnica w.		VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Czerpnia/wyrzutnia		LD-250
Nagrzewnico-chłodnica wodna		DHCW-250
Chłodnica freonowa		DCF-0,7-5
Agregat chłodzący		MOU-18HFN8a+ KA8142

Dopuszczalne pozycje montażowe



Wersja prawa (R1)
Widok od strony inspekcyjnej

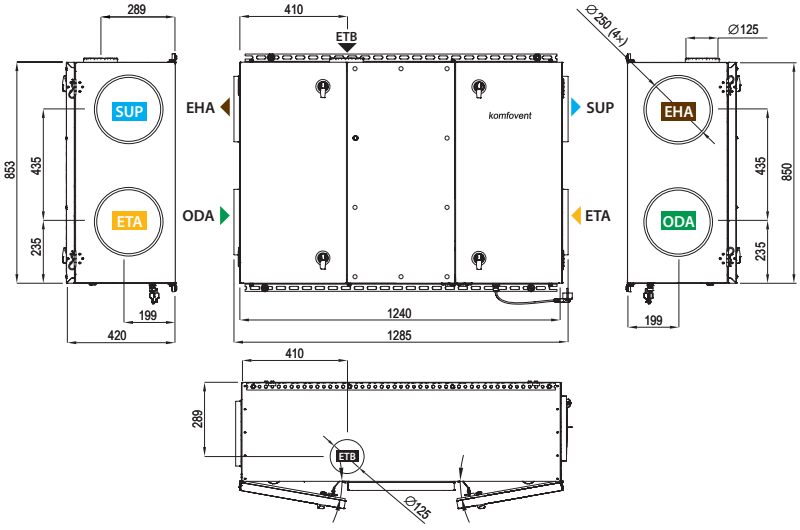

Wersja lewa (L1)

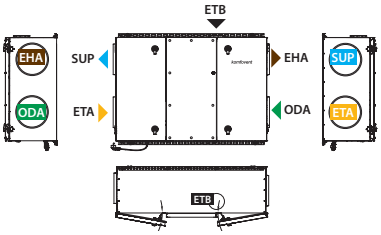

ODA – czerpnia powietrza | **SUP** – powietrze nawiewane | **ETA** – powietrze wywiewane | **EHA** – wyrzutnia powietrza | **ETB** – dodatkowy króciec wyciągowy (obejście: wyciąg bez odzysku ciepła)

Aktualne dane techniczne mogą zostać zweryfikowane z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania doborowego, dostępnego na stronie producenta.
W ramach dalszego doskonalenia produktów UAB "Komfovent" zastrzega sobie prawo modyfikowania parametrów roboczych i rozmiarów oferowanych urządzeń wentylacyjnych.