Klimatyzatory Multi-Split / Klimatyzatory Multi Variable z CWU

MV-200WT

(4,2 kW)

DANE MONTAŻOWE

DANE ELEKTRYCZNE	
Zasilanie jednostki	3 x 1,5 mm^2
Maksymalny pobór mocy	2500 W
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Maksymalny pobór prądu	11,0 A
Nominalny pobór prądu	4,0 A
Nominalny pobór mocy	920 W
Zabezpieczenie nadprądowe	16 C
ŚREDNICA RUR	
Średnica rur przyłączeniowych ciecz	1/4 / 6,4 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gaz	3/8 / 9,5 cal/mm
Moment dokręcający rurę 1/4"	15 ~ 20 N· m
Moment dokręcający rurę 3/8"	30 ~ 40 N· m
CZYNNIK CHŁODZNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Dodatkowy czynnik chłodniczy	20 g/m
Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami	25 m
Minimalna długość instalacji chłodniczej dla każdej jednostki wewnętrznej	3 m
Maksymalna długość instalacji chłodniczej	25 m
Długość instalacji chłodniczej bez konieczności dopełniania	10 m

DANE ZBIORNIKA	
Średnica rur wejście/wyjście	G 1/2 cal
Grzałka elektryczna	1500 W
Pojemność	185 l
Materiał wykonania	Emaliowany
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość	462 x 2000 x 462 mm
Waga netto	72,5 kg

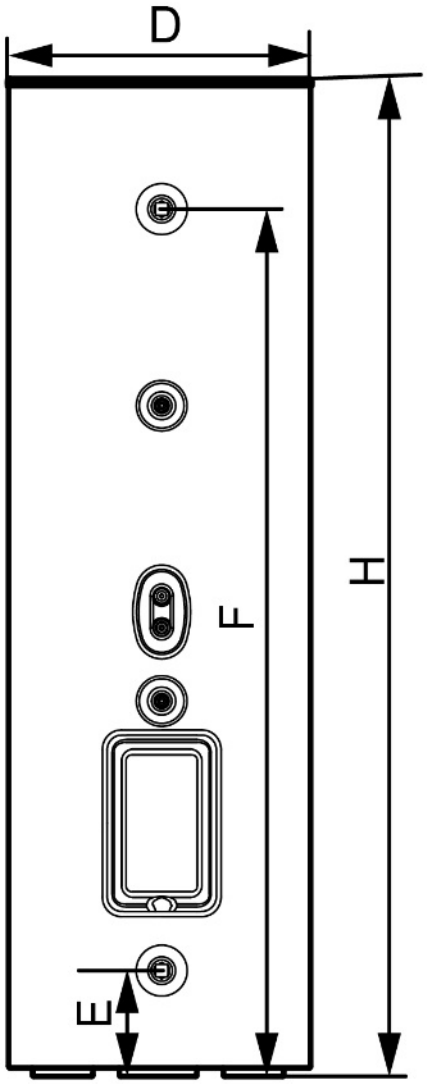

Unit: mm

Model	D	E	F	H
MV-200WT	462	166	1797	2000