ETYKIETA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Podstawowe informacje

Model: ASP 09BI;
Producent / Adres: SINCLAIR Corporation Ltd., 1-4 Argyll St, Londyn, Wielka Brytania;
Poziom mocy akustycznej (jednostka wewnętrzna/jednostka zewnętrzna): 50/60 dB(A);
Czynnik chłodniczy: R32 ;

Wycieki czynników chłodniczych przyczyniają się do zmiany klimatu.

W przypadku przedostania się do atmosfery czynnik chłodniczy o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płyn chłodniczy o współczynniku GWP wynoszącym 675 . Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostania się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby 675 razy większy niż wpływ 1 kg CO_2 w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegu czynnika chłodniczego lub demontować urządzenia, należy zawsze zwrócić się o pomoc specjalisty.

Tryb chłodzenia
SEER: 7.2 ;
Klasa efektywności energetycznej: A++ ;
Pdesignc: 2.7 kW;

Zużycie energii elektrycznej 131 kWh rocznie na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje.

Tryb grzania
Sezon: Umiarkowany;
SCOP: 4.0;
Klasa efektywności energetycznej: A+;
Pdesignh: 2.6 kW;

Zużycie energii elektrycznej 910 kWh rocznie na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje. Wskaźnik wydajności rezerwowego podgrzewacza przyjętego do obliczania SCOP w warunkach obliczeniowych odniesienia: 0.2 kW.

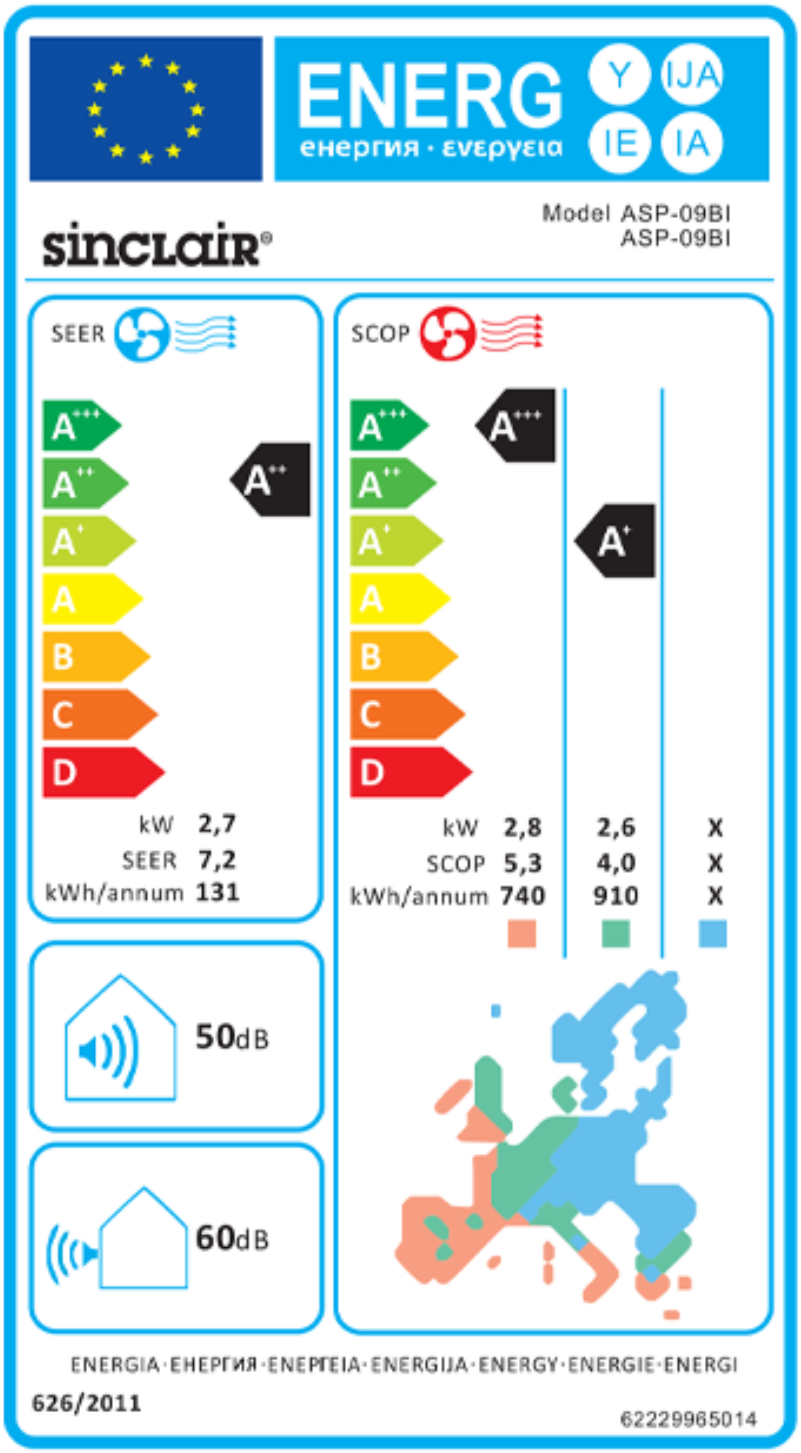
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
sinclair®
Model ASP-09BI
ASP-09BI
SEER
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A++
kW 2,7
SEER 7,2
kWh/annum 131
SCOP
A+++
A+++
A+
A+
A
B
C
D
kW 2,8 2,6 X
SCOP 5,3 4,0 X
kWh/annum 740 910 X
50dB
60dB
ENERGIA·ЕНЕРГИЯ·ΕΝΕΡΓΕΙΑ·ENERGIJA·ENERGY·ENERGIE·ENERGI
626/2011
62229965014