Ścienne / Seria biała Spectrum Plus

ASH-18BIS3/W

(5,3 kW / 5,6 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	5,3 (1,2-7,2) / 5,6 (1,2-9,2) kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	3,3 / 3,3 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	5,9 / 5,9 A
SEER / SCOP	6,6 / 4,4
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	Rotacyjna dwustopniowa DC inwerter
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza - jedn. wewn.	1200 / 1150 / 1050 / 950 / 850 / 780 / 600 m^3/h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	4000 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	48 / 45 / 43 / 40 / 37 / 35 / 33 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	56 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	60 / 57 / 55 / 52 / 49 / 47 / 45 dB(A)
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.	63 dB(A)
WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA	
Osuszanie	1,8 l/h

CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	1,50 kg
Ekwiwalent CO_2	1,01 t
ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY	
Chłodzenie	16 ~ 30 °C
Grzanie	16 ~ 30 °C
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-30 ~ 24 °C
Chłodzenie	-18 ~ 52 °C
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	249 x 327 x 1101 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	427 x 790 x 1003 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	16,5 / 62,5 kg
CECHY / WYPOSAŻENIE	
Moduł WiFi	Tak
Filtr plazmowy	Tak
Funkcja I-Feel	Tak
Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota	Tak
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	7
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Tak
Modbus	Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Grzałka karteru
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Tak


sinclair


sinclair
DC INVERTER


FAN
MODE
ON/OFF
sinclair

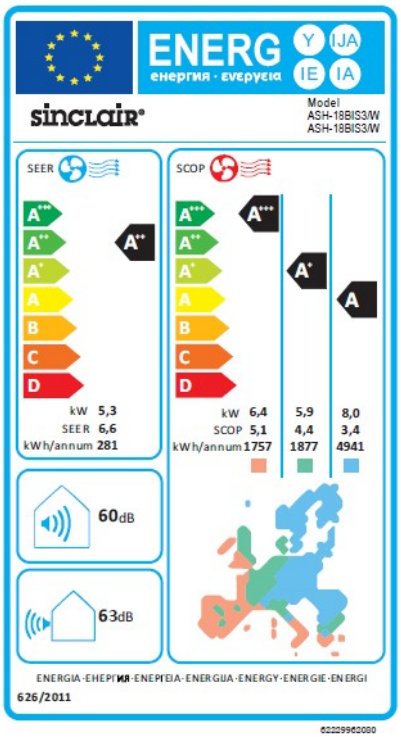
ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA
IE IA
sinclair
Model
ASH-18BIS3/W
ASH-18BIS3/W
SEER
A***
A**
A*
A
B
C
D
kW 5,3
SEER 6,6
kWh/annum 281
SCOP
A***
A*
A
kW 6,4 5,9 8,0
SCOP 5,1 4,4 3,4
kWh/annum 1757 1877 4941
60dB
63dB
626/2011