Agregaty skraplające / SCMI-01.5CW + ASGE-xxBI2(-3)


ASGE-42BI2-3 + SCMI-01.5CW


(12,1 kW / 13,5 kW)

DANE TECHNICZNE


DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	12,1 / 13,5 kW
Napięcie / częstotliwość sterownik	230 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	3900 / 3970 W
Maksymalny pobór mocy	5200 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	6,2 / 6,3 A
Maksymalny pobór prądu	9,0 A
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	400 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza	5200 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego	58 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej	73 dB(A)
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	2,25 kg
Ekwiwalent CO_2	1,52 t
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-20 ~ 24 °C
Chłodzenie	-20 ~ 52 °C

WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	370 x 820 x 940 mm
Długość x wysokość x szerokość sterownika	90 x 58 x 70 mm
Waga netto jedn. zewn. / sterownik	76,0 / 0,21 kg

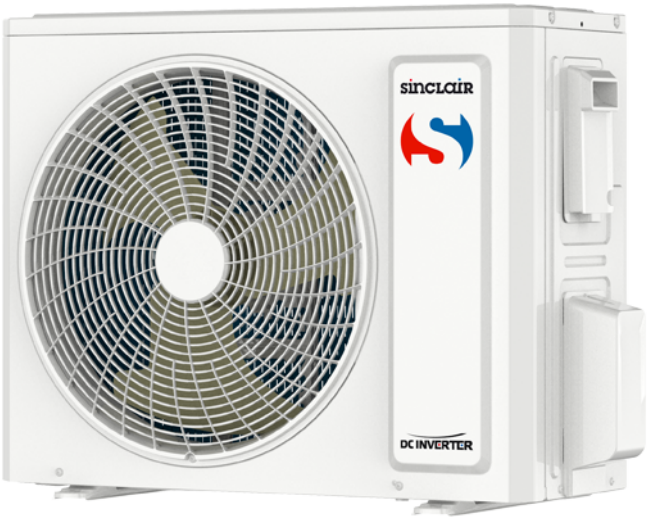

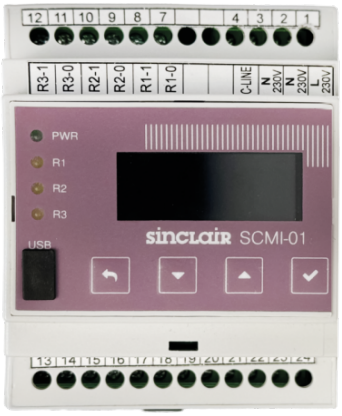

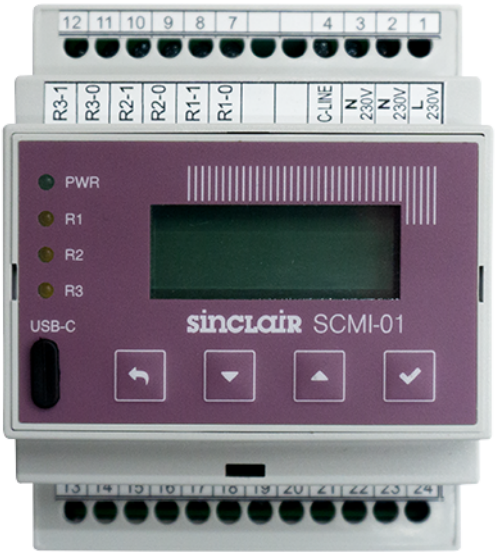


12 11 10 9 8 7 4 3 2 1
R3-1
R3-0
R2-1
R2-0
R1-1
R1-0
C-LINE
N 230V
N 230V
L 230V
PWR
R1
R2
R3
USB-C
sinclair SCMI-01
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24