Ścienne / Seria czarna Sky


SIM+SOM-09BS3B

(2,7 kW / 3,6 kW)


DANE MONTAŻOWE


DANE ELEKTRYCZNE	
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	230 / 50 V / Hz
Zasilanie jedn. wewn.	Z jednostki zewnętrznej
Zasilanie jedn. zewn.	3 x 2,5 mm^2
Maksymalny pobór mocy	2150 W
Maksymalny pobór prądu	10,0 A
Sterowanie	5 x 1,5 mm^2
Zabezpieczenie nadprądowe	10 C
ŚREDNICA RUR	
Średnica rur przyłączeniowych ciecz	1/4" / 6,35 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gaz	3/8" / 9,52 cal/mm
Usytuowanie w jednostce wewnętrznej	rury wychodzą z prawej strony i są skierowane w lewą stronę
Usytuowanie w jednostce zewnętrznej	zawory serwisowe umieszczone są z prawej strony urządzenia

CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	0,52 kg
Ekwiwalent CO_2	0,35 t
Dodatkowy czynnik chłodniczy	12 g/m
Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami	10 m
Minimalna długość instalacji chłodniczej	3 m
Maksymalna długość instalacji chłodniczej	25 m
Długość instalacji chłodniczej bez konieczności dopełniania	5 m
GRAWITACYJNE ODPROWADZENIE SKROPLIN	
Średnica węża skroplin jedn. wewn.	16 Ø
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wew.	295 x 208 x 835 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	270 x 495 x 720 mm
Rozstaw otworów montażowych	452 x 255 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	8,2 / 21,0 kg

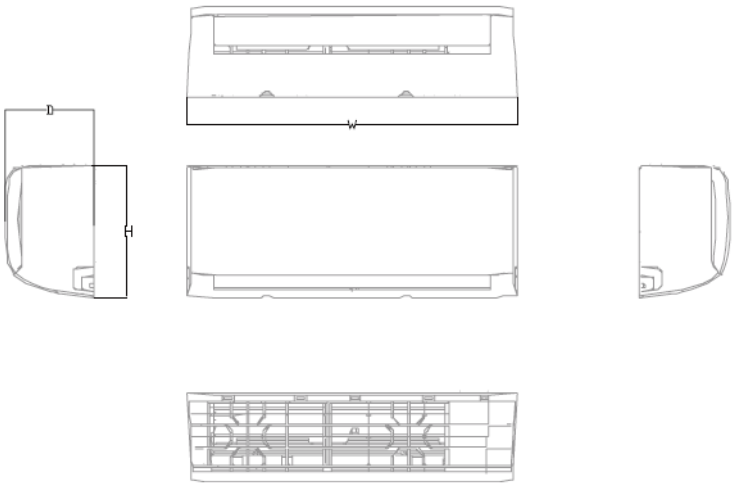

Capacity	Body Code	W(mm)	D(mm)	H(mm)
9K	A	805	208	295
12K	B	805	208	295
18K	C	969	241	320
24K	D	1083	244	336

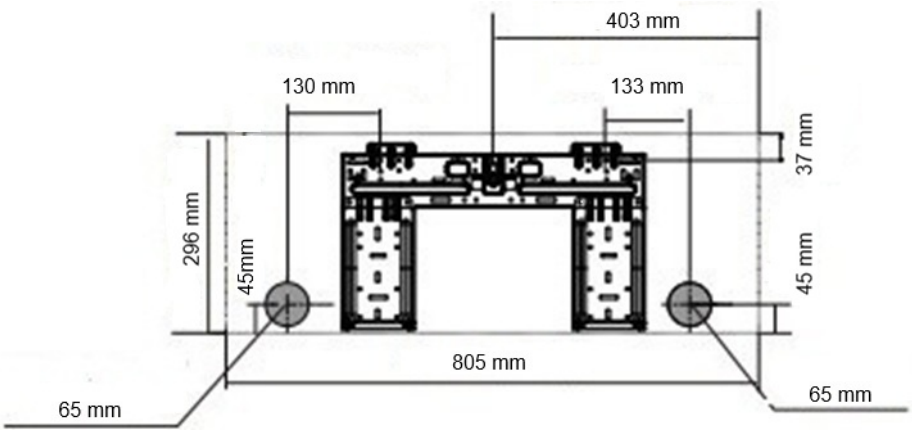

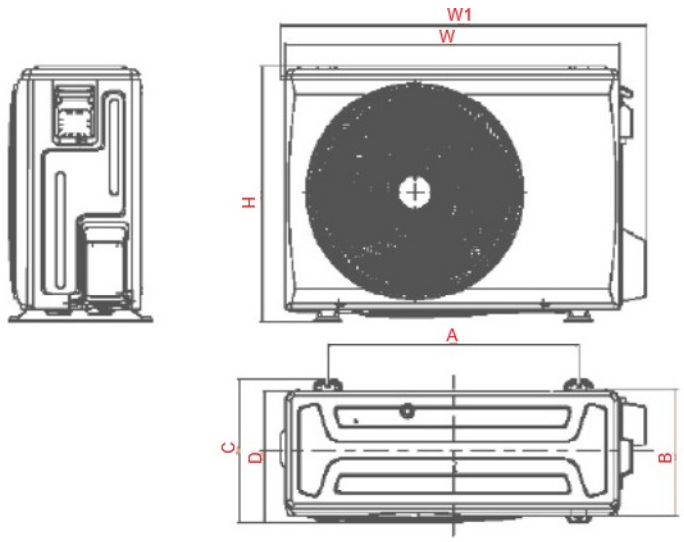

Model	W	D	H	W1	A	B	C
9K/12K	720	270	495	792	452	255	280
18K	805	330	554	870	511	318	344
24K	890	342	673	957	663	338	380

Jednostka: mm