Klimatyzatory Multi Variable / Jednostki zewnętrzne

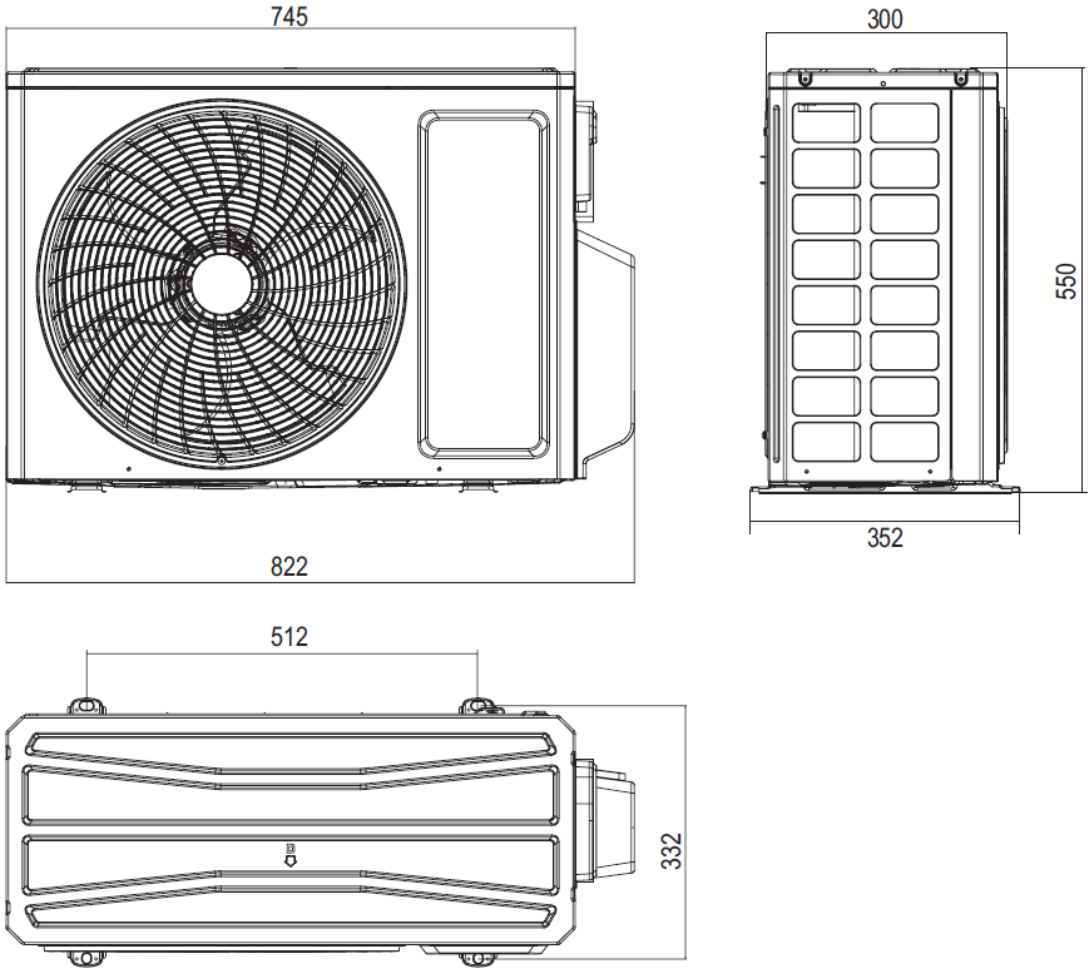
MV-E14BI2

(4,1 kW / 4,4 kW)

DANE MONTAŻOWE

DANE ELEKTRYCZNE	
Zasilanie jedn. wewn.	—
Zasilanie jedn. zewn.	3 x 2,5 mm²
Maksymalny pobór mocy	2250 W
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Maksymalny pobór prądu	10,0 A
Sterowanie	4 x 1,5 mm²
Zabezpieczenie nadprądowe	16 C
KOMBINACJA POŁĄCZEŃ	
Minimalna ilość jednostek wewnętrznych	1
Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych	2
ŚREDNICA RUR	
Średnica rur przyłączeniowych ciecz	2 x 1/4 / 6,4 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gaz	2 x 3/8 / 9,5 cal/mm
Moment dokręcający rurę cieczową	15 ~ 20 N· m
Moment dokręcający rurę gazową	30 ~ 40 N· m

CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	0,75 kg
Ekwiwalent CO_2	0,51 t
Dodatkowy czynnik chłodniczy	20 g/m
Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami	15 m
Minimalna długość instalacji chłodniczej dla każdej jednostki wewnętrznej	3 m
Maksymalna długość instalacji chłodniczej	40 m
Długość instalacji chłodniczej bez konieczności dopełniania	10 m
Maksymalna długość rurociągu do najdalszej jednostki wewnętrznej	20 m
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość	822 x 550 x 352 mm
Rozstaw otworów montażowych jedn. zewn.	512 x 332 mm
Waga netto	30,0 kg


745
822
300
550
352
512
332