Klimatyzatory Split / Tower

AST-24BI2

(7,2 kW / 7,9 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	7,2 / 7,9 kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	2050 / 2330 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	9,0 / 10,5 A
Maksymalny pobór prądu	14,5 A
SEER / SCOP	6,1 / 4,0
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza - jedn. wewn.	1250 / 950 / 850 / 750 m^3/h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	3600 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	45 / 41 / 39 / 35 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	61 dB(A)
WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA	
Osuszanie	2,0 l/h
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	1,50 kg
Ekwiwalent CO_2	1,01 t
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-15 ~ 30 °C
Chłodzenie	-15 ~ 50 °C

WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	320 x 1770 x 507 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	402 x 660 x 958 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	38,0 / 43,0 kg





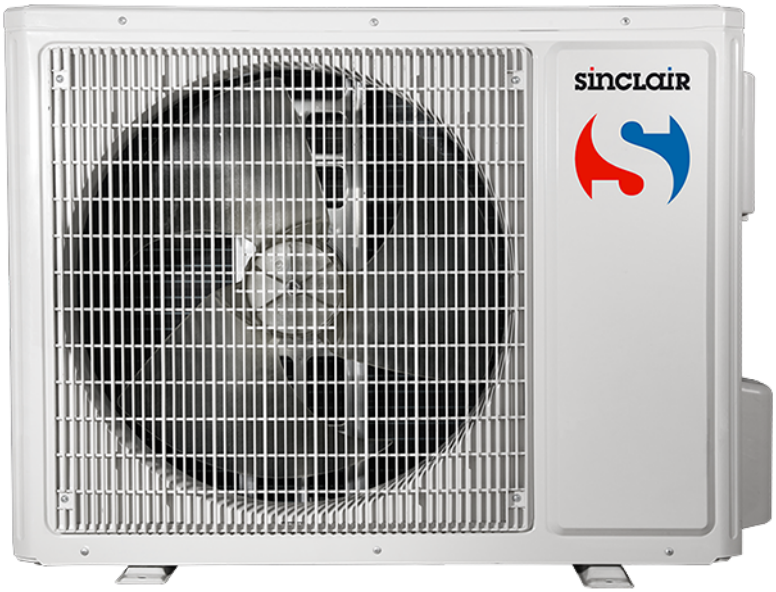
sinclair

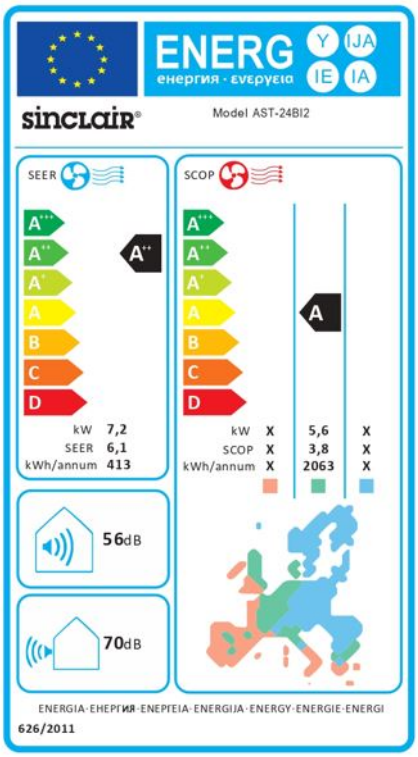
ENERG
Y
IJA
IE
IA
енергия · ενεργεια
sinclair
Model AST-24BI2
SEER
A++
kW 7,2
SEER 6,1
kWh/annum 413
SCOP
A
kW X 5,6 X
SCOP X 3,8 X
kWh/annum X 2063 X
56dB
70dB
ENERGIA·ЕНЕРГИЯ·ΕΝΕΡΓΕΙΑ·ENERGIJA·ENERGY·ENERGIE·ENERGI
626/2011