Ścienne / Seria biała Spectrum Plus

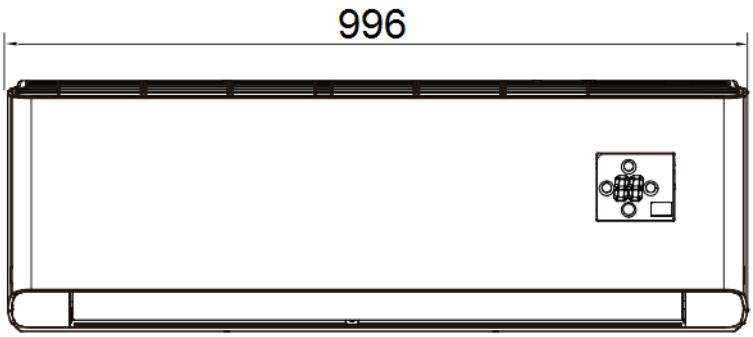
ASH-13BIS2/W


(3,5 kW / 4,2 kW)

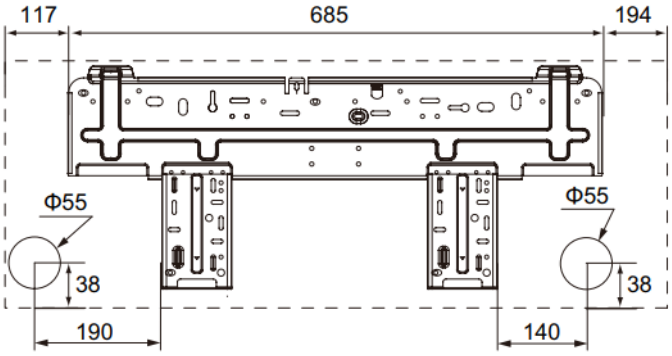
DANE MONTAŻOWE

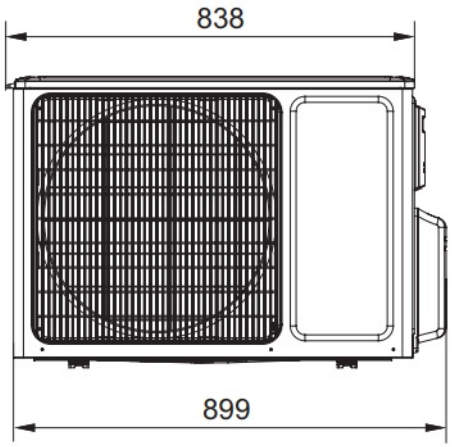
DANE ELEKTRYCZNE	
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50~60 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	230 / 50~60 V / Hz
Zasilanie jedn. wewn.	—
Zasilanie jedn. zewn.	3 x 2,5 mm^2
Maksymalny pobór mocy	2600 W
Maksymalny pobór prądu	12,0 A
Sterowanie	4 x 1,5 mm^2
Zabezpieczenie nadprądowe	13 C
ŚREDNICA RUR	
Średnica rur przyłączeniowych ciecz	1/4 / 6,4 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gaz	3/8 / 9,5 cal/mm
Usytuowanie w jednostce wewnętrznej	rury wychodzą z prawej strony i są skierowane w lewą stronę
Usytuowanie w jednostce zewnętrznej	zawory serwisowe umieszczone są z prawej strony urządzenia
Moment dokręcający rurę cieczową	15 ~ 20 N· m
Moment dokręcający rurę gazową	30 ~ 40 N· m

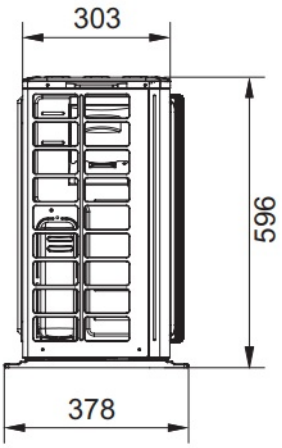
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	1,0 kg
Ekwiwalent CO_2	0,67 t
Dodatkowy czynnik chłodniczy	20 g/m
Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami	10 m
Minimalna długość instalacji chłodniczej	3 m
Maksymalna długość instalacji chłodniczej	20 m
Długość instalacji chłodniczej bez konieczności dopełniania	5 m
GRAWITACYJNE ODPROWADZENIE SKROPLIN	
Średnica węża skroplin jedn. wewn.	16 Ø
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wew.	996 x 301 x 225 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	899 x 596 x 378 mm
Rozstaw otworów montażowych jedn. zewn.	490 x 354 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	13,5 / 45,5 kg

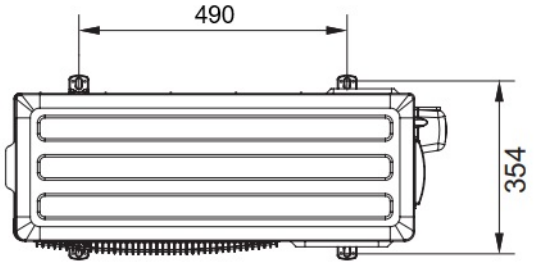





117
685
194
Φ55
Φ55
38
38
190
140


838
899


303
596
378


490
354