Ścienne / Seria czarna Terrel

SIH-18BIT2B+SOH-18BIT2

(5,3 kW / 5,6 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	5,3 (1,3-6,6) / 5,6 (1,4-7,5) kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	1413 / 1333 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	6,5 / 6,2 A
SEER / SCOP	7,6 / 4,3
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+
Napięcie / częstotliwość	220-240 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza - jedn. wewn.	850 / 750 / 680 / 610 / 570 / 520 / 460 / 320 m^3/h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	3600 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	43 / 41 / 39 / 37 / 35 / 32 / 31 / 21 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	57 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	60 / 57 / 55 / 54 / 52 / 50 / 46 / 34 dB(A)
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.	64 dB(A)
WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA	
Osuszanie	1,9 l/h

CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	1,0 kg
Ekwiwalent CO_2	0,68 t
ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY	
Chłodzenie	16 ~ 30 °C
Grzanie	8 °C / 16 ~ 30 °C
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-25 ~ 30 °C
Chłodzenie	-15 ~ 50 °C
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	1013 × 307 × 221 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	958 x 660 x 402 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	13,5 / 40,5 kg
CECHY / WYPOSAŻENIE	
Moduł WiFi	Tak
Filtr plazmowy	Tak
Funkcja I-Feel	Tak
Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota	Tak
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	7
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy (YAC1FB9)
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Tak
Modbus	Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Podgrzewanie wstępne
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Tak


sinclair


MODE
FAN
TURBO
SLEEP
TIMER ON
CLOCK
WiFi
TEMP
LIGHT
QUIET
TIMER OFF
I FEEL
sinclair


sinclair
DC INVERTER

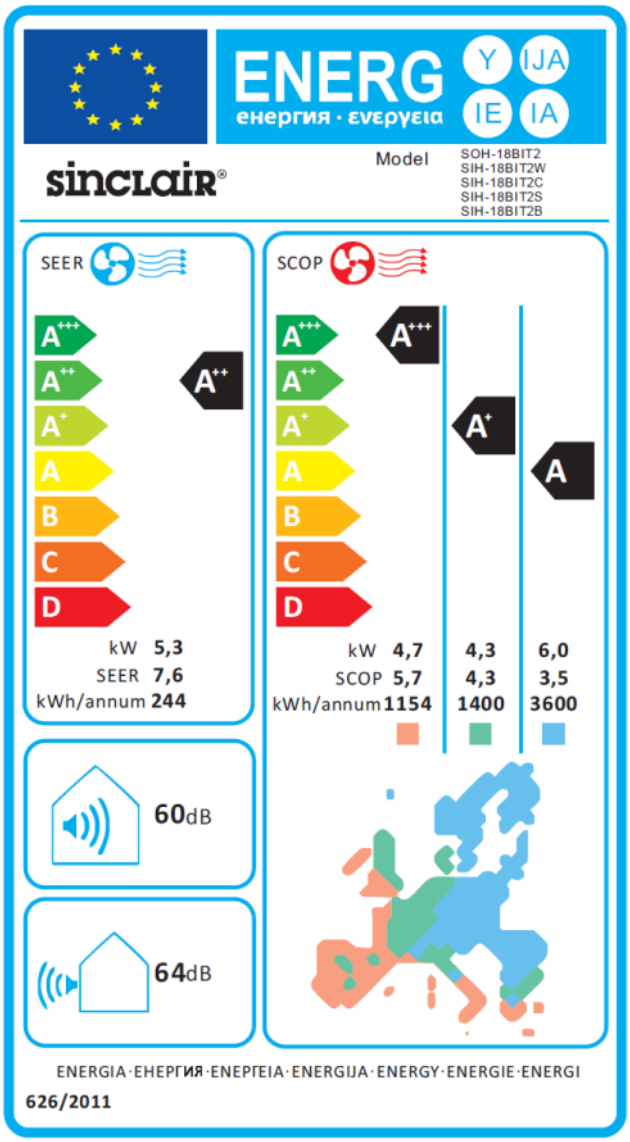
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
sinclair®
Model
SOH-18BIT2
SIH-18BIT2W
SIH-18BIT2C
SIH-18BIT2S
SIH-18BIT2B
SEER
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A++
kW 5,3
SEER 7,6
kWh/annum 244
SCOP
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+++
A+
A
kW 4,7 4,3 6,0
SCOP 5,7 4,3 3,5
kWh/annum 1154 1400 3600
60dB
64dB
ENERGIA·ЕНЕРГИЯ·ΕΝΕΡΓΕΙΑ·ENERGIJA·ENERGY·ENERGIE·ENERGI
626/2011