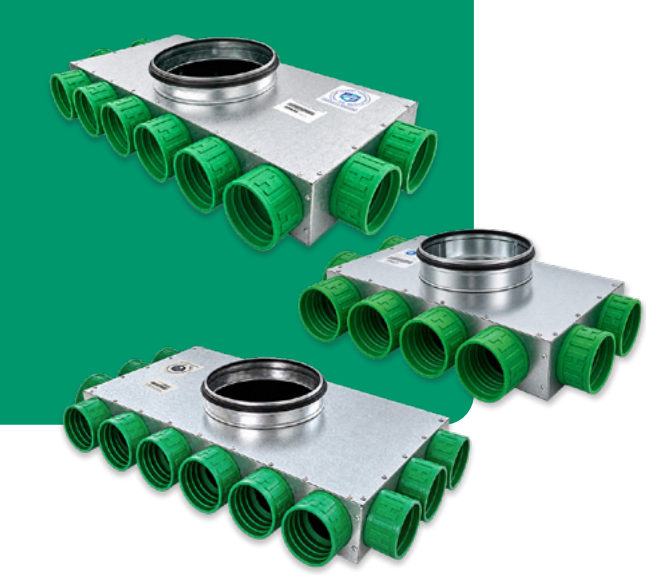


SYSTEM ROZDZIELACZOWY

HAVACO®

FLEXO BOX PRO K 75

Najszczelniejsze połączenie na rynku. Wyjątkowa trwałość i szybki montaż.

W pełni ocynkowana skrzynka rozprężna z unikalnym trójzębnym króccem

INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO · NARODOWY · PIB · PZH · PRODUKT Z ATESTEM

Montaż bez narzędzi
Połączenie bez dodatkowego uszczelniania.

3 kliknięcia
Zapewniają szczelne i powtarzalne osadzenie.

Króciec z uszczelką
Przyłącze z uszczelką zapewniające odpowiednią szczelność.

Atest higieniczny PZH
Potwierdza bezpieczeństwo higieniczne produktu.

Dlaczego warto wybrać ten produkt:


WYJĄTKOWA SZCZELNOŚĆ POŁĄCZENIA
Unikalny trójzębny króciec zapewnia maksymalną szczelność połączenia kanału ze skrzynką

MOCNE, STABILNE POŁĄCZENIE
Dzięki swoim 3 zębom króciec utrzymuje kanał mocno i stabilnie, bez ryzyka wypadnięcia

KOMPLETNY SYSTEM
Skrzynki rozdzielaczowe i rozprężne oraz kanał elastyczny dopasowane do potrzeb 99% inwestycji.

Najważniejsze cechy:

1. Unikalny, szczelny króciec z 3 karbami (zębami) – montaż na klik.
2. Króciec przyłączeniowy 160 lub 200 mm.
3. Wysokość 83 mm – łatwe ukrycie instalacji w ograniczonej przestrzeni.
4. Stal ocynkowana – trwałość i odporność na korozję.
5. Izolacja z maty kauczukowej
6. Wyprofilowana wkładka ograniczająca straty ciśnienia. Wysoka szczelność.

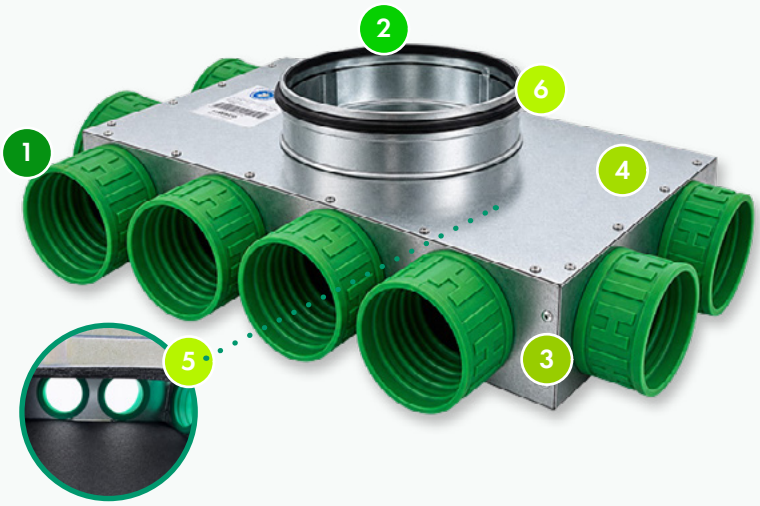

ZASTOSOWANIE

- Wylewki
- Warstwa izolacji
- Sufity podwieszane
- Poddasza i miejsca o małej wysokości

SYSTEM ROZDZIELACZOWY

FLEXO BOX PRO K 75

Przegląd wariantów Ø75, dane techniczne

HAVACO®

Króciec, który robi różnicę:



Wyjątkowy króciec z 3 karbami (zębami), który trzyma kanał dokładnie tak, jak tego oczekujesz

Unikalna konstrukcja wykorzystuje większą liczbę zapadek wewnątrz króćca, dzięki czemu połączenie jest maksymalnie szczelne (nie wymaga dodatkowej izolacji), stabilne i odporne na przypadkowe wysunięcie kanału podczas montażu.

Warianty FLEXO BOX PRO K:



8K — 8×Ø75



10K — 10×Ø75



12K — 12×Ø75

14K — 14×Ø75

Tabela techniczna:

TYP	Króćce przyłączeniowe Ø75	Średnica króćców [mm]	H [mm]	Materiał
FLEXO BOX PRO K8Kx75/160	8	8x75/160	83	stal ocynk.
FLEXO BOX PRO K10Kx75/200	10	10x75/200	83	stal ocynk.
FLEXO BOX PRO K12Kx75/200	12	12x75/200	83	stal ocynk.
FLEXO BOX PRO K14Kx75/200	14	14x75/200	83	stal ocynk.

SKANUJ KOD QR

Sprawdź swoje ceny na **B2B VENTIA,** zamów do godz. 11.00 z dostawą na kolejny dzień roboczy

SYSTEM ROZDZIELACZOWY

FLEXO BOX PRO K 75

Montaż i warunki przechowywania

Sposób montażu — 4 kroki:

1

UMIEŚĆ ROZDZIELACZ

Umieść rozdzielacz FLEXO BOX PRO K w przygotowanym miejscu montażu i ustabilizuj go w konstrukcji przegrody.

2

WSUŃ FLEXO DUCT

Wsuń przewód w samouszczelniający króciec do prawidłowego osadzenia.

3

DOCIŚNIJ DO 3 KLIKNIĘĆ

Dociskaj, aż trzy kliknięcia potwierdzą szczelne połączenie.

4

ZAMOCUJ I PODŁĄCZ

Zamocuj skrzynkę i podłącz element nawiewny lub wywiewny zgodnie z projektem.



1. NASUŃ PRZEWÓD



2. DOCIŚNIJ DO 3 KLIKNIĘĆ



3. SPRAWDŹ POŁĄCZENIE

Po wykonaniu połączenia:

USTABILIZUJ SKRZYNKĘ

Zamocuj skrzynkę w konstrukcji przegrody tak, aby zachować jej położenie podczas dalszych prac.

PODŁĄCZ ELEMENT KOŃCOWY

Wykonaj podłączenie anemostatu lub zaworu nawiewnego albo wywiewnego zgodnie z projektem.

SPRAWDŹ POŁĄCZENIE

Skontroluj prawidłowe osadzenie przewodu i stabilność wszystkich zamocowanych elementów.

Warunki przechowywania:

- Przechowywać w suchym i czystym miejscu.
- Chronić przed opadami, bezpośrednim działaniem wilgoci, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Elementy zabezpieczyć przed odkształceniem.
- Nie przechowywać na zewnątrz bez odpowiedniego zabezpieczenia.

SPOSÓB SPRZEDAŻY	1 szt.
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	1 szt.
GWARANCJA	24 miesiące

SYSTEM ROZDZIELACZOWY


FLEXO BOX PRO K 75


Rysunki techniczne i charakterystyki przepływu

HAVACO®


Rysunki techniczne:


FLEXO BOX PRO K8Kx75/160

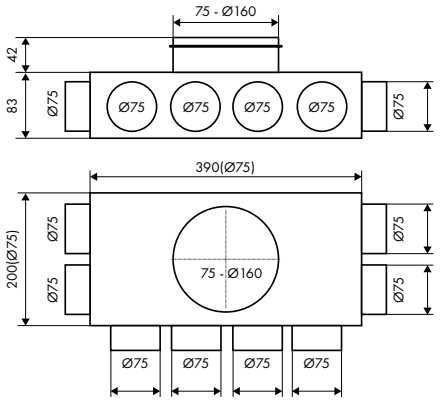

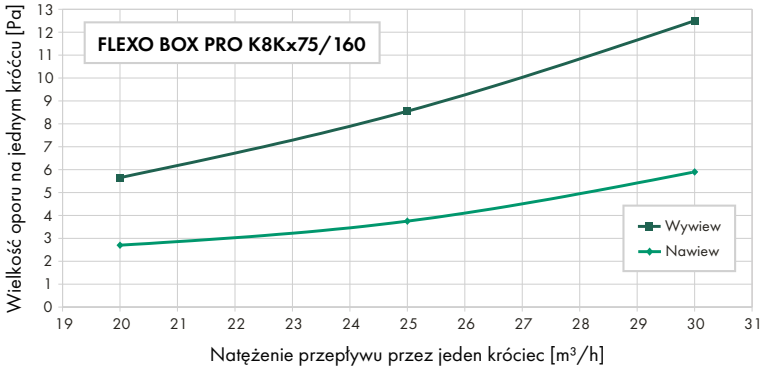



FLEXO BOX PRO K10Kx75/200

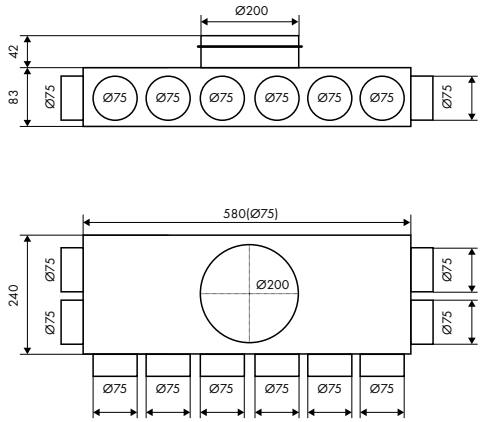

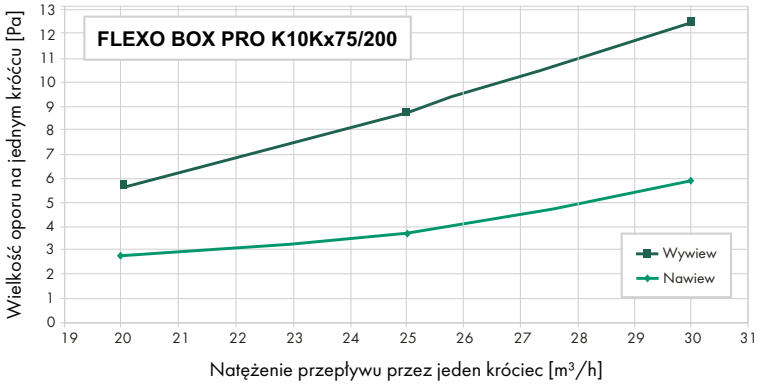



FLEXO BOX PRO K12Kx75/200

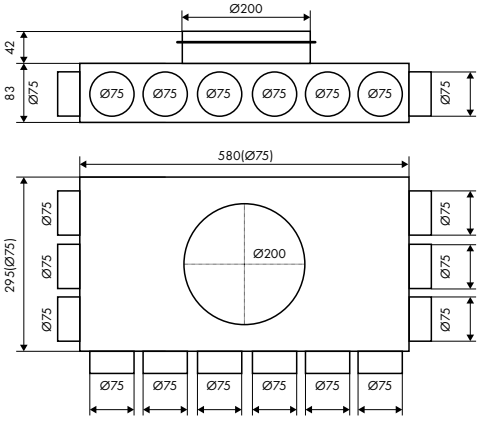

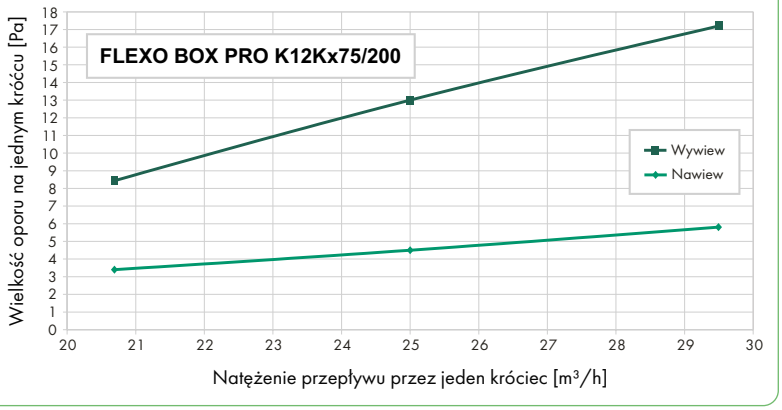

FLEXO BOX PRO K14Kx75/200

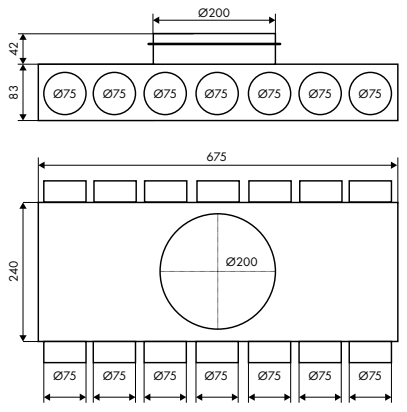

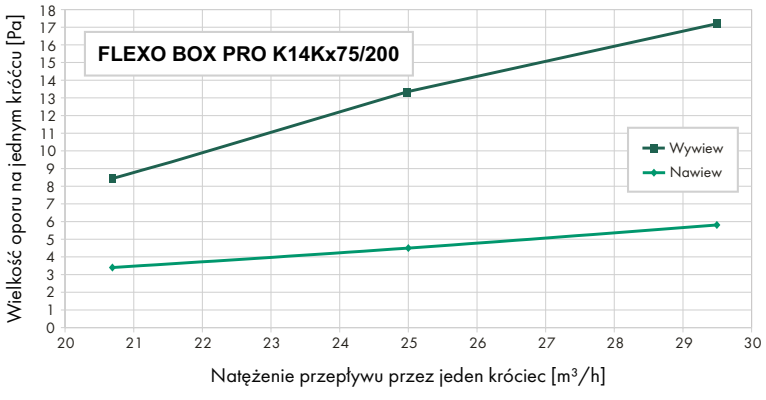

SYSTEM ROZDZIELACZOWY

FLEXO BOX PRO K 75

Opcjonalne zakupy

Jakie produkty warto kupić razem z FLEXO BOX PRO T 75



FLEXO DUCT
przewód elastyczny Ø75



FLEXO BOX PRO T
skrzynka rozprężna



FLEXO BOX PRO P
rozdzielacz przelotowy



FLX DAMPER
przepustnica tłumiąca