



Wymiary jednostek [mm]













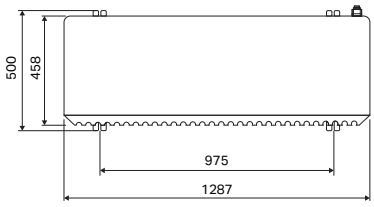




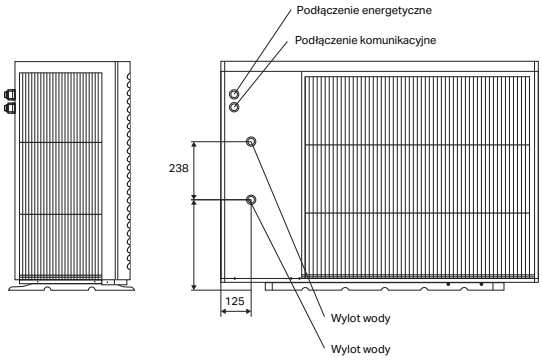

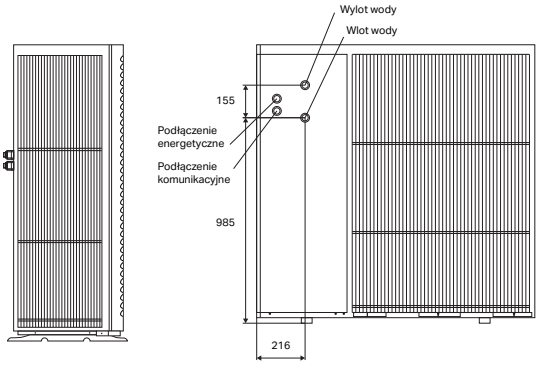

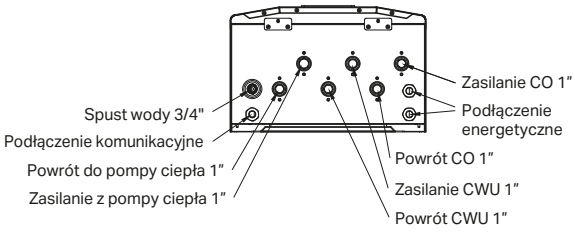


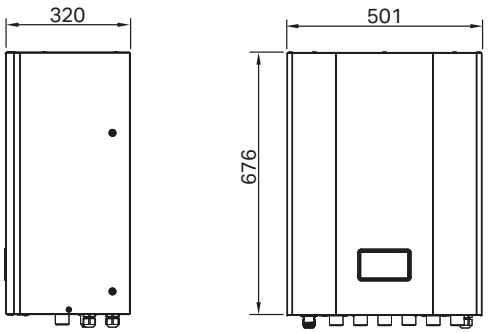

Moduł **hydrauliczny**

Moduł hydrauliczny do pomp ciepła KHY R290 został zaprojektowany z myślą o wyglądzie pasującym do nowoczesnych jak i tradycyjnych pomieszczeń.

Jego funkcjonalność oraz integracja podstawowych funkcji jak szczytowe źródło ciepła oraz produkcja ciepłej wody użytkowej zapewniają najwyższy komfort cieplny dla użytkownika.

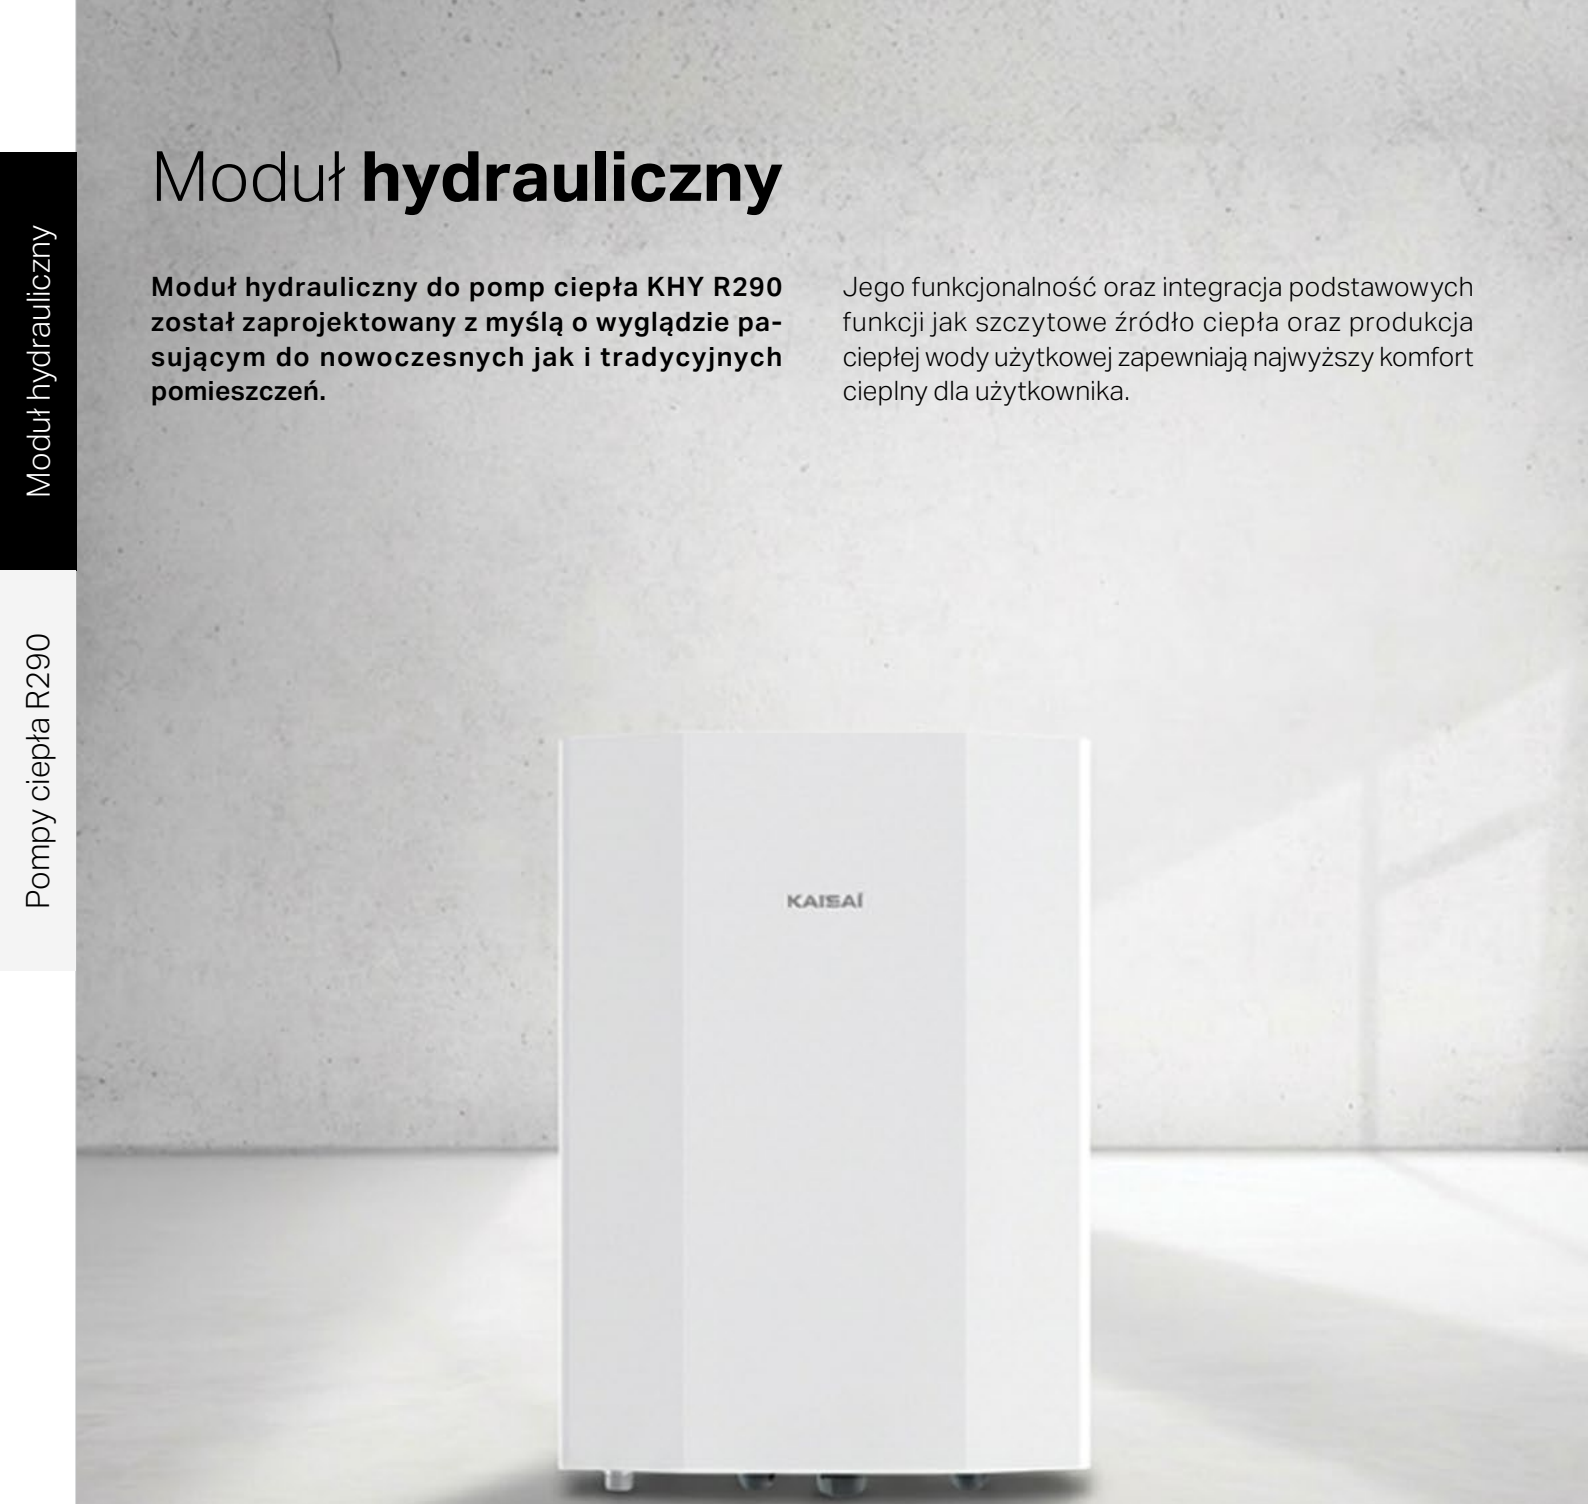

Obsługa dwóch obiegów grzewczych

Standardowa automatyka urządzenia umożliwia sterowanie dwoma niezależnymi obiegami grzewczymi, w tym obiegiem z grupą mieszającą (np. ogrzewaniem podłogowym), bez konieczności stosowania dodatkowych sterowników czy modułów.

Sterowanie **strefowe**

Wbudowana obsługa dwóch stref pozwala na **precyzyjne sterowanie temperaturą** w pomieszczeniach niezależnie od rodzaju systemu grzewczego.




Grzejnik
>50°C
Równomierne rozprowadzanie ciepłego powietrza w całym pomieszczeniu zapewnia komfort nawet w odległych zakątkach.

Klimakonwektor
>40°C ≤20°C
Wydajnie i niezwykle cicho zapewnia zarówno chłodzenie, jak i ogrzewanie.

Ogrzewanie podłogowe
>40°C ≤20°C
Zapewnia równomierny wzrost temperatury, utrzymując stale komfortowe warunki.

Komponenty modułu hydraulicznego Kaisai

skraca proces montażu oraz podnosi niezawodność pracy systemu grzewczego poprzez integrację komponentów w fabrycznie przygotowanym urządzeniu.

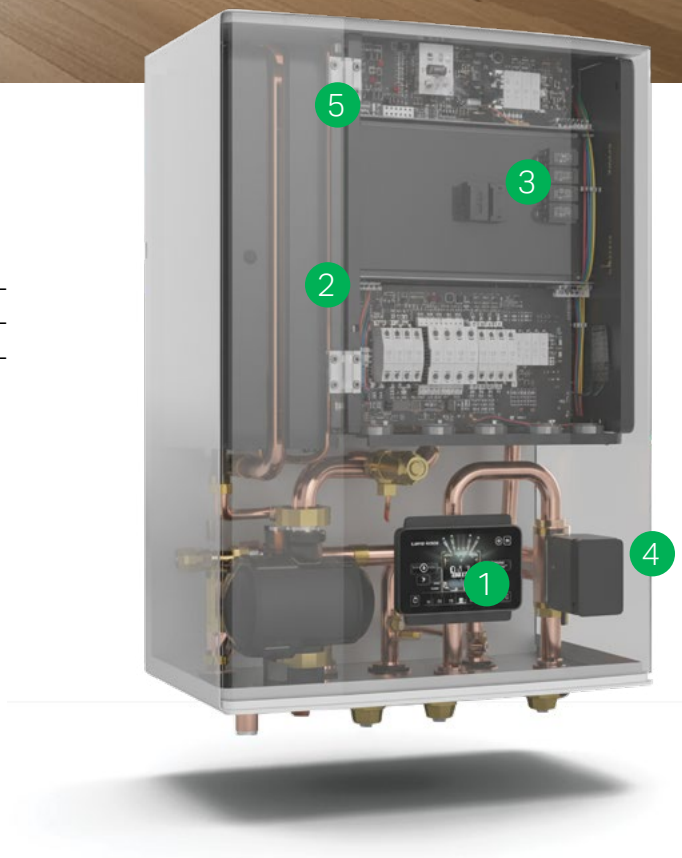

1. Kolorowy sterownik ekranowy
2. Zbiornik wyrównawczy 10L
3. Automatyka sterująca
4. Zawór 3-drogowy
5. Grzałka elektryczna