Ścienne / Seria czarna Sky

# SIM+SOM-18BS3B

( 5,3 kW / 5,7 kW )

## DANE TECHNICZNE

| DANE ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| **Wydajność chłodzenie / grzanie** | 5,3 (1,9~6,3) / 5,7 (1,3~7,0) kW |
| **Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie** | 1550 / 1700 W |
| **Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie** | 6,8 / 7,4 A |
| **Pdesign chłodzenie** | 5,3 kW |
| **Szacunkowe roczne zużycie energii w chłodzeniu** | 265 kWh |
| **Pdesign grzanie** | 4,1 kW |
| **Szacunkowe roczne zużycie energii w grzaniu** | 1435 kWh |
| **SEER / SCOP** | 7,0 / 4,0 |
| **EER / COP** | 3,40 / 3,35 |
| **Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany, ciepły, zimny)** | A++ / (A+, A+++, B) |
| **Napięcie / częstotliwość** | 230 / 50 V / Hz |
| **TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI** | |
| **Typ sprężarki** | DC INVERTER |
| **PRZEPŁYW POWIETRZA** | |
| **Przepływ powietrza - jedn. wewn.** | 300 ~ 800 $m^3/h$ |
| **Przepływ powietrza - jedn. zewn.** | 2100 $m^3/h$ |
| **CIŚNIENIE AKUSTYCZNE** | |
| **Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.** | 21 ~ 41 dB(A) |
| **Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.** | 57 dB(A) |

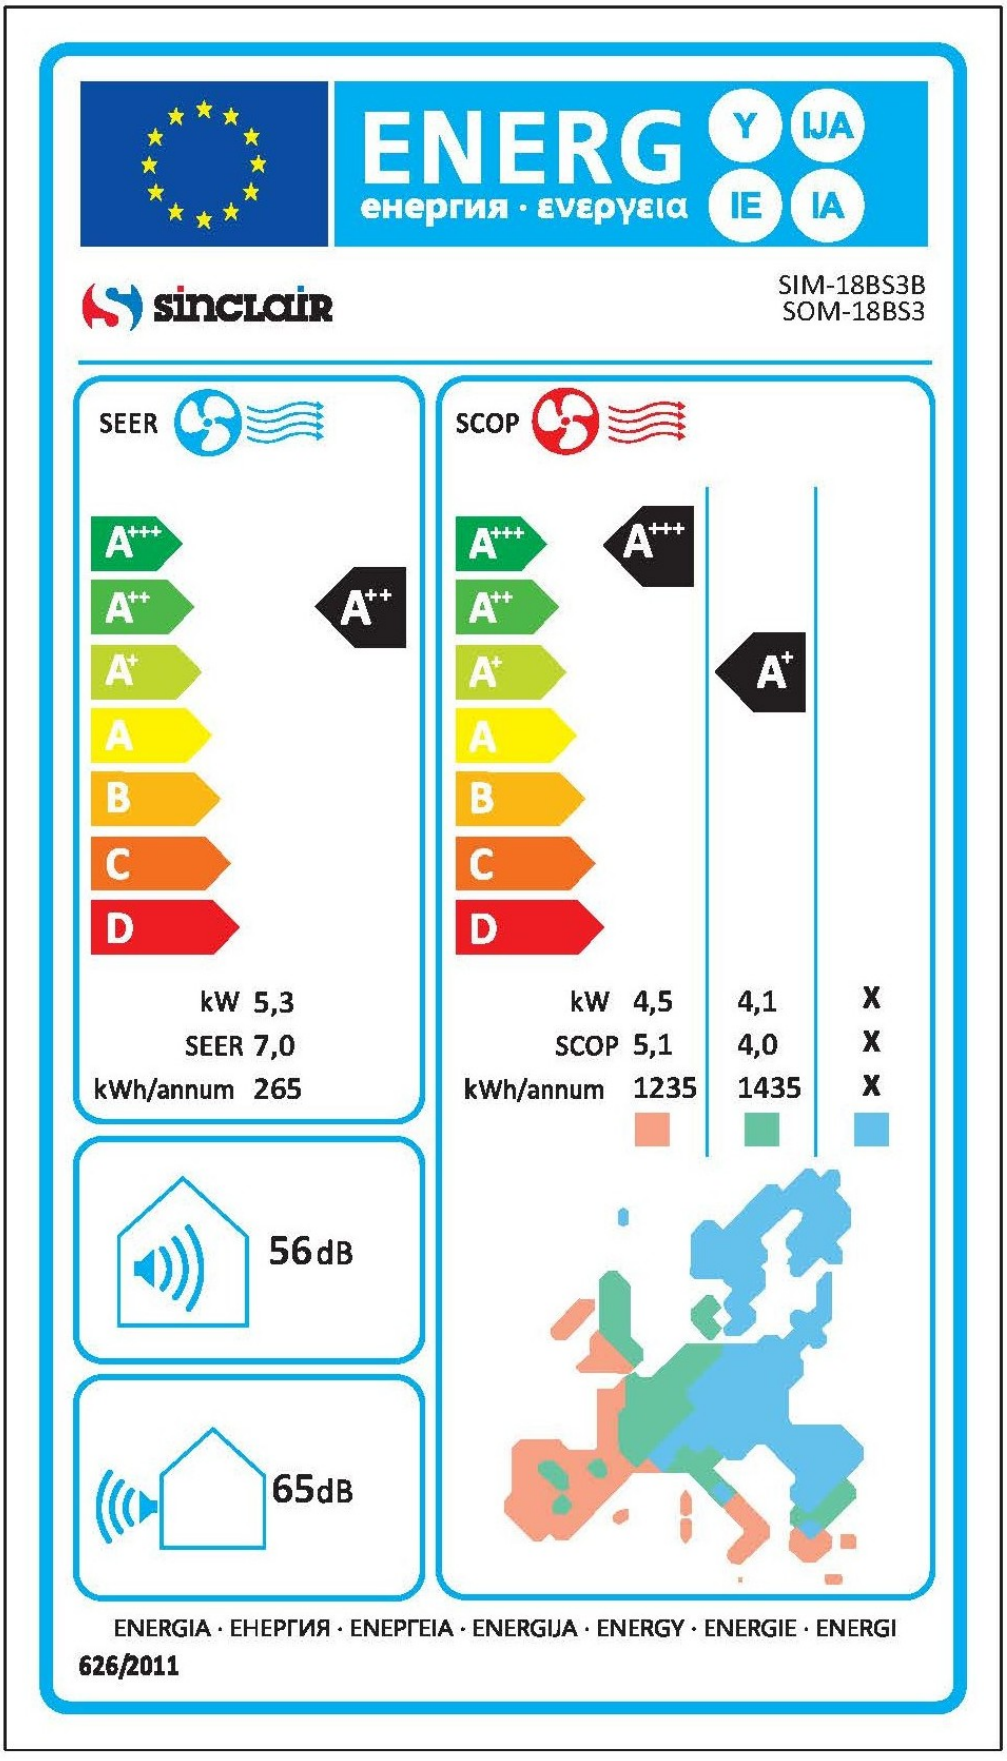
| MOC AKUSTYCZNA | |
|---|---|
| **Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.** | 56 dB(A) |
| **Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.** | 65 dB(A) |
| **WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA** | |
| **Osuszanie** | 2,14 l/h |
| **CZYNNIK CHŁODNICZY** | |
| **Typ czynnika chłodniczego** | R32 |
| **Ilość czynnika chłodniczego** | 1,1 kg |
| **Ekwiwalent $CO_2$** | 0,74 t |
| **ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY** | |
| **Chłodzenie** | 16 ~ 30 °C |
| **Grzanie** | 8 °C / 16 ~ 30 °C |
| **ZAKRES TEMPERATUR PRACY** | |
| **Grzanie** | -20 ~ 24 °C |
| **Chłodzenie** | -15 ~ 50 °C |
| **WYMIARY / WAGA** | |
| **Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.** | 241 x 320 x 969 mm |
| **Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.** | 330 x 554 x 805 mm |
| **Waga netto jedn. wewn. / zewn.** | 11,2 / 33,5 kg |

| CECHY / WYPOSAŻENIE | |
|---|---|
| **Funkcja samooczyszczania** | Tak |
| **Follow me** | Tak |
| **Moduł WiFi** | Tak |
| **Filtr plazmowy** | Tak |
| **Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota** | Tak |
| **Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.** | 7 / Możliwość płynnej regulacji za pomocą aplikacji |
| **Pilot w standardzie** | Bezprzewodowy |
| **Możliwość podłączenia pilota przewodowego** | Nie |
| **Styk On/Off** | Nie |
| **BMS** | Nie |
| **Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach** | Grzałka karteru |
| **Grzałka tacy ociekowej skraplacza** | Tak |




DRY
SET TEMP
22
°C
AUTO
Mode
eco
SET
OK
Swing
Fresh
Turbo
LED
Clean
sinclair


sinclair


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
sinclair
SIM-18BS3B
SOM-18BS3
SEER
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A++
kW 5,3
SEER 7,0
kWh/annum 265
56dB
65dB
SCOP
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+++
A+
kW 4,5 4,1 X
SCOP 5,1 4,0 X
kWh/annum 1235 1435 X
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
626/2011