Klimatyzatory Multi Variable / Przypodłogowo-podsufitowe


MV-F09BI

(2,6 kW / 2,7 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	2,6 / 2,7 kW
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza	700 / 610 / 540 / 420 m^3/h
WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA	
Osuszanie	0,8 l/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego (Grzanie/Chłodzenie)	38 / 35 / 30 / 26 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej	52 / 49 / 44 / 40 dB(A)
ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY	
Grzanie	16 ~ 30 °C
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość	870 x 665 x 235 mm
Waga netto	25,0 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE	
Moduł WiFi	Opcjonalnie (SWC-04C)
Filtr plazmowy	Nie
Funkcja I-Feel	Możliwość odczytu temperatury z pilota przewodowego
Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota	Nie
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	4
Pilot w standardzie	Przewodowy(XK19)/bezprzewodowy(YT1F)
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Tak
Modbus	Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)

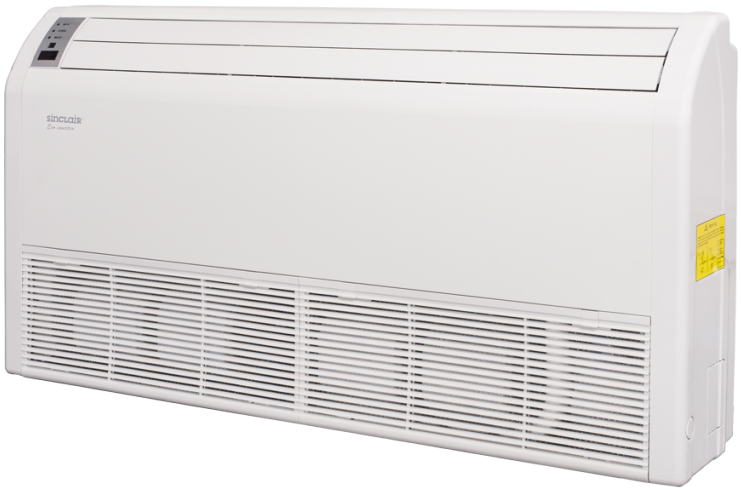


FAN
I FEEL
MODE
CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF
X-FAN
TEMP
TURBO
SLEEP
LIGHT
sinclair