Model 350

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND



Z przodu

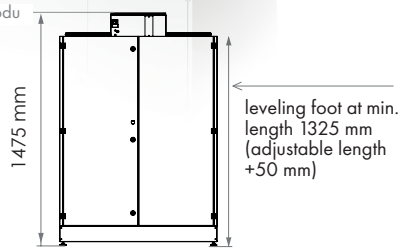

Z boku



Model R

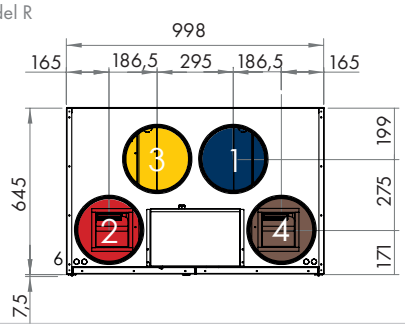

Model L



Od dołu

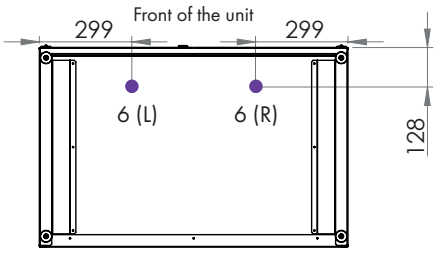

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	998 x 1475 x 650
Waga	168 kg
Średnice kanałów przyłączeniowych	4 x 250
Przyłącze do okapu kuchennego	Nie dostępne
Króciec odprowadzenia kondensatu	Od przedniej krawędzi 128 mm
Taca kondensatu	Pochylona
Maks. przepływ powietrza wywiewanego (100 Pa)	Elektryczna 1325 m^3/h (368 dm^3/s) Wodna 1325 m^3/h (368 dm^3/s)
Max. przepływ powietrza nawiewanego (100 Pa)	Elektryczna 1256 m^3/h (349 dm^3/s) Wodna 1242 m^3/h (345 dm^3/s)
Jednostkowe zużycie energii (SEC) w zimnym klimacie	A+
Jednostkowe zużycie energii (SEC) w umiarkowanym klimacie	A
Klasa sprawności odzysku ciepła z powietrza wywiewanego	A+
Klasa energetyczna przy przepływie znamionowym	A
Zasilanie	Elektryczna 400V 3x16A, max. 8250W Wodna 230V 10A, max. 1100W
Maksymalna orientacyjna powierzchnia do wentylowania m^2	550 m^2
Funkcja lato/zima (bypass)	
Automatyczna, regulowana	Wyposażenie standardowe
Automatyczne odmrażanie	
Ciągły nawiew powietrza, AFPS	Wyposażenie standardowe (odszranianie blokowe)
Nagrzewnica wtórna	
	3 x 2380 W (elektryczna) / wodna
Wyposażenie	
Uchwyt do montażu sufitowego	Nie dostępny
Uchwyt do montażu na ścianie	Nie dostępny
Podstawa	Wyposażenie standardowe
Arkusz uszczelniający z barierą paroszczelną	Nie dostępny
Czujnik wilgotności (wewnętrzny)	Wyposażenie dodatkowe
Czujnik wilgotności	Wyposażenie dodatkowe
Czujnik dwutlenku węgla	Wyposażenie dodatkowe
Chłodnice	Wyposażenie dodatkowe
Ochrona filtra	Wyposażenie dodatkowe
Sterowanie stałym ciśnieniem	Wyposażenie dodatkowe
Sprężynowa pokrywa zamykająca	Wyposażenie dodatkowe
Adapter KNX Airfi	Wyposażenie dodatkowe
Controls	
Uno, Sento, Mille-Wire, Mille-Wifi	Wyposażenie standardowe
Okap sterujący rekuperatorem	Wyposażenie standardowe
VAK, DDC, 10VDC, Elementy sterujące nadajnika Modbus RTU/TCP, Ethernet	Wyposażenie standardowe

Model	Kod produktu
Model 350 (R) Electric	10 350 011
Model 350 (L) Electric	10 350 021
Model 350 (R) Water	10 350 012
Model 350 (L) Water	10 350 022

● Czerpnia powietrza (1) ● Nawiew powietrza (2)
● Powietrze wywiewane (3) ● Wyrzut powietrza (4)
● Okap kuchenny (5) ● Odpływ skroplin (6)

* Wartość orientacyjna. Dobór należy przeprowadzić w oparciu o aktualne przepisy i obowiązujące normy branżowe.