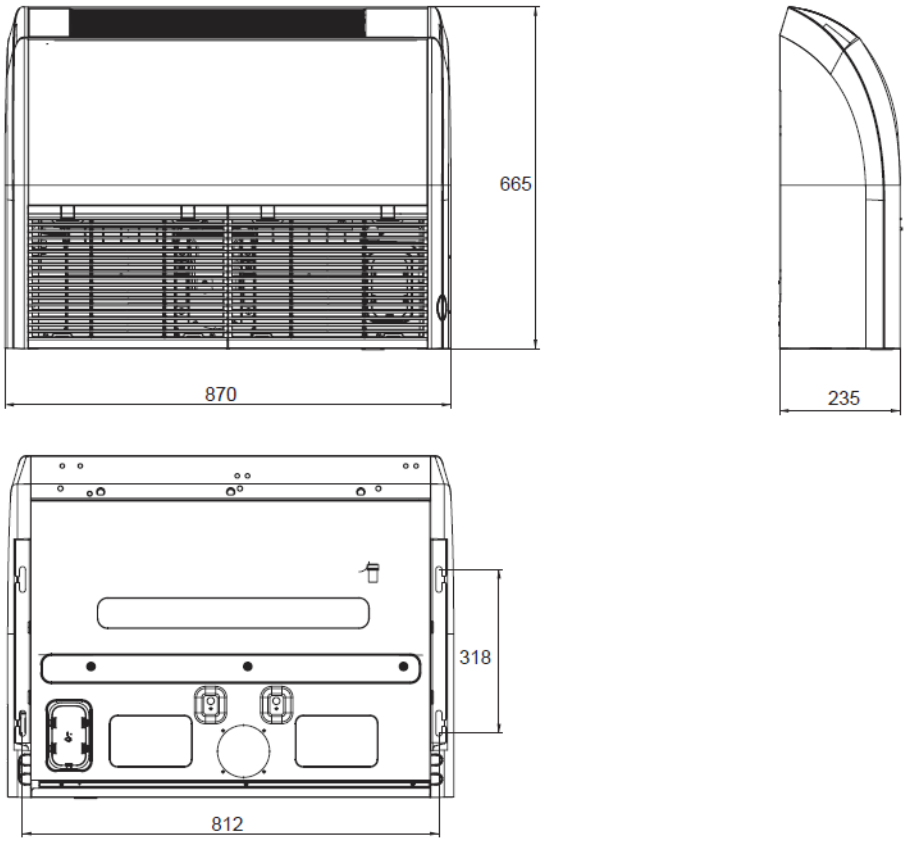
Klimatyzatory Multi Variable / Przypodłogowo-podsufitowe

MV-F18BI

(4,5 kW / 5,0 kW)

DANE MONTAŻOWE

DANE ELEKTRYCZNE	
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Styk on/off (opcjonalnie)	2 x 1,0 mm^2
Zasilana jednostka	Zewnętrzna
Sterowanie	4 x 1,5 mm^2
ŚREDNICA RUR	
Średnica rur przyłączeniowych ciecz	1/4 / 6,4 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gaz	1/2 / 12,7 cal/mm
Moment dokręcający rurę cieczową	15 ~ 20 N· m
Moment dokręcający rurę gazową	45 ~ 55 N· m
GRAWITACYJNE ODPROWADZENIE SKROPLIN	
Średnica węża skroplin	16 mm
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość	870 x 665 x 235 mm
Waga netto	25,5 kg


665
870
235
318
812