Domekt R 250 F C8

Maksymalny strumień powietrza (m^3/h)	250
Maksymalny strumień powietrza (l/s)	69
Znamionowy przepływ powietrza (m^3/s)	0,049
Znamionowa różnica ciśnienia (Pa)	50
JPM ($W/(m^3/h)$)	0,39
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%)	80
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / Δt (°C)	1/15,9
Napięcie znamionowe (V)	1~230
Maksymalny prąd obciążenia HE (A)	6
Przewód zasilający (mm^2)	3×1,5
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W)	78
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym (W)	34
Poziom mocy akustycznej, L_{WA}, dB(A)	48
Poziom ciśnienia akustycznego, L_{PA}, dB(A) (3 m)	37
Wymiary filtrów B×H×L (mm)	278×258×46
Klasa filtra na nawiewie	ePM1 60 (F7)
Klasa filtra na wywiewie	ePM10 50 (M5)
Wymiary jednostki BxHxL (mm)	602×310×842
Wymagana przestrzeń do obsługi (mm)	300
Masa (kg)	42









Wydajność
Wykonanie standardowe

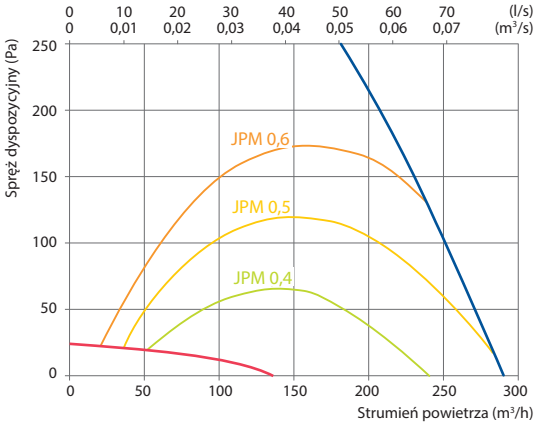

Akcesoria

Przepustnice z siłownikami		AGUJ-M-160+TF230/CM230
Tłumiki akustyczne	ODA/EHA	ASTS-160-600-M
	SUP/ETA	ASTS-160-900-M
Nagrzewnica wodna		DH-160
PPU		PPU-HW-3R-15-0,4-W2
Zawór 2-drogowy/nagrzewnica w.		VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Zawór 2-drogowy/chłodnica w.		VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Czerpnia/wyrzutnia		LD-160
Nagrzewnico-chłodnica wodna		DHCW-160

Dopuszczalne pozycje montażowe



Sprawność temperaturowa

	Zima					Lato		
Temperatura zewnętrzna (°C)	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Temp. za odzyskiem ciepła (°C)	13,0	14,6	15,6	16,6	17,6	22,6	23,6	24,6

Dla temperatury wewnętrznej +22 °C, 20 % RH

Wersja prawa (R1)
Widok od strony inspekcyjnej

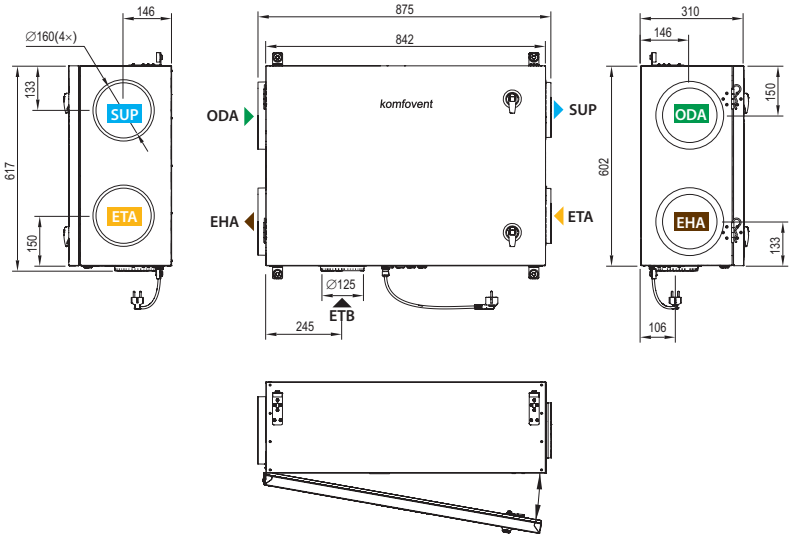

Wersja lewa (L1)



ODA – czerpnia powietrza **SUP** – powietrze nawiewane **ETA** – powietrze wywiewane **EHA** – wyrzutnia powietrza **ETB** – dodatkowy króciec wyciągowy (obejście: wyciąg bez odzysku ciepła)

Aktualne dane techniczne mogą zostać zweryfikowane z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania doborowego, dostępnego na stronie producenta.
W ramach dalszego doskonalenia produktów UAB "Komfovent" zastrzega sobie prawo modyfikowania parametrów roboczych i rozmiarów oferowanych urządzeń wentylacyjnych.