

SYSTEM ROZDZIELACZOWY

HAVACO®

FLEXO BOX PRO P 75

Najszczelniejsze połączenie na rynku. Wyjątkowa trwałość i szybki montaż

W pełni ocynkowana skrzynka rozprężna z unikalnym trójzębnym króccem.

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO · PIB · PZH
PRODUKT Z ATESTEM

Montaż bez narzędzi
Połączenie bez dodatkowego uszczelniania.

3 kliknięcia
Zapewniają szczelne i powtarzalne osadzenie.

Króciec z uszczelką
Przyłącze z uszczelką zapewniające odpowiednią szczelność.

Atest higieniczny PZH
Potwierdza bezpieczeństwo higieniczne produktu.

Dlaczego warto wybrać ten produkt:

WYJĄTKOWA SZCZELNOŚĆ POŁĄCZENIA
Unikalny trójzębny króciec zapewnia maksymalną szczelność połączenia kanału ze skrzynką

MOCNE, STABILNE POŁĄCZENIE
Dzięki swoim 3 zębom króciec utrzymuje kanał mocno i stabilnie, bez ryzyka wypadnięcia

KOMPLETNY SYSTEM
Skrzynki rozdzielaczowe i rozprężne oraz kanał elastyczny dopasowane do potrzeb 99% inwestycji.

Najważniejsze cechy:

1. Unikalny, szczelny króciec z 3 karbami (zębami) – montaż na klik.
2. Króciec przyłączeniowy 160 lub 200 mm.
3. Stal ocynkowana – trwałość i odporność na korozję.
4. Izolacja z 10mm maty kauczukowej.
5. Demontowalna pokrywa – klapa rewizyjna.
6. Perforowana przegroda w kształcie litery V.

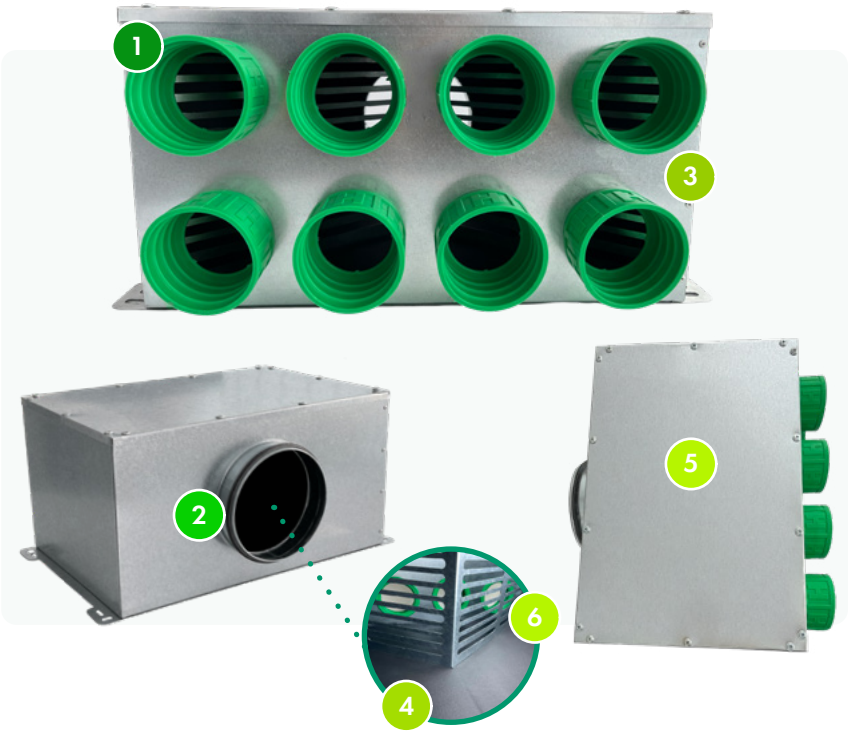

ZASTOSOWANIE

- Wylewki
- Warstwa izolacji
- Sufity podwieszane
- Poddasza i miejsca o większej liczbie przewodów wentylacyjnych

SYSTEM ROZDZIELACZOWY

FLEXO BOX PRO P 75

Przegląd wariantów Ø75, dane techniczne

HAVACO®

Króciec, który robi różnicę:



Wyjątkowy króciec z 3 karbami (zębami), który trzyma kanał dokładnie tak, jak tego oczekujesz

Unikalna konstrukcja wykorzystuje większą liczbę zapadek wewnątrz króćca, dzięki czemu połączenie jest maksymalnie szczelne (nie wymaga dodatkowej izolacji), stabilne i odporne na przypadkowe wysunięcie kanału podczas montażu.

Tabela techniczna:

TYP	Króćce przyłączeniowe Ø75	Średnica króćców [mm]	H [mm]	Materiał
FLEXO BOX PRO P8x75/160	8	8x75/160	235	stal ocynk.
FLEXO BOX PRO P10x75/200	10	10x75/200	235	stal ocynk.
FLEXO BOX PRO P12x75/200	12	12x75/200	235	stal ocynk.
FLEXO BOX PRO P14x75 200	14	14x75/200	235	stal ocynk.

SKANUJ KOD QR

Sprawdź swoje ceny na **B2B VENTIA,** zamów do godz. 11.00 z dostawą na kolejny dzień roboczy

Jakie produkty warto kupić razem z FLEXO BOX PRO P 75:



FLEXO DUCT
przewód elastyczny Ø75



FLEXO BOX PRO T
skrzynka rozprężna



FLEXO BOX PRO K
rozdzielacz przelotowy



FLX DAMPER
przepustnica tłumiąca

SYSTEM ROZDZIELACZOWY

FLEXO BOX PRO P 75

Montaż i warunki przechowywania

HAVACO®

Sposób montażu — 4 kroki:

1

UMIEŚĆ ROZDZIELACZ

Umieść rozdzielacz FLEXO BOX PRO P w przygotowanym miejscu montażu i ustabilizuj go w konstrukcji przegrody.

2

WSUŃ FLEXO DUCT

Wsuń przewód w samouszczelniający króciec do prawidłowego osadzenia.

3

DOCIŚNIJ DO 3 KLIKNIĘĆ

Dociskaj, aż trzy kliknięcia potwierdzą szczelne połączenie.

4

ZAMOCUJ I PODŁĄCZ

Zamocuj skrzynkę i podłącz element nawiewny lub wywiewny zgodnie z projektem instalacji.



1. WSUŃ PRZEWÓD



2. DOCIŚNIJ DO 3 KLIKNIĘĆ



3. SPRAWDŹ POŁĄCZENIE

Po wykonaniu połączenia:

USTABILIZUJ SKRZYNKĘ

Zamocuj skrzynkę w konstrukcji przegrody tak, aby zachować jej położenie podczas dalszych prac.

PODŁĄCZ ELEMENT KOŃCOWY

Wykonaj podłączenie anemostatu lub zaworu nawiewnego albo wywiewnego zgodnie z projektem.

SPRAWDŹ POŁĄCZENIE

Skontroluj prawidłowe osadzenie przewodu i stabilność wszystkich zamocowanych elementów.

Warunki przechowywania:

- Przechowywać w suchym i czystym miejscu.
- Chronić przed opadami, bezpośrednim działaniem wilgoci, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Elementy zabezpieczyć przed odkształceniem.
- Nie przechowywać na zewnątrz bez odpowiedniego zabezpieczenia.

SPOSÓB SPRZEDAŻY	1 szt.
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	1 szt.
GWARANCJA	24 miesiące

FLEXO BOX PRO P 75

Rysunki techniczne i charakterystyki przepływu

HAVACO®

Rysunki techniczne:

FLEXO BOX PRO P8x75/160

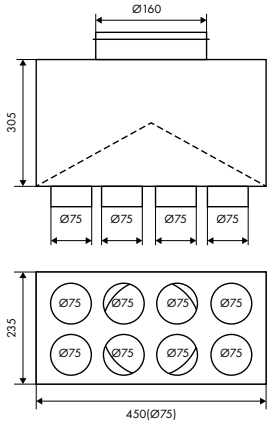

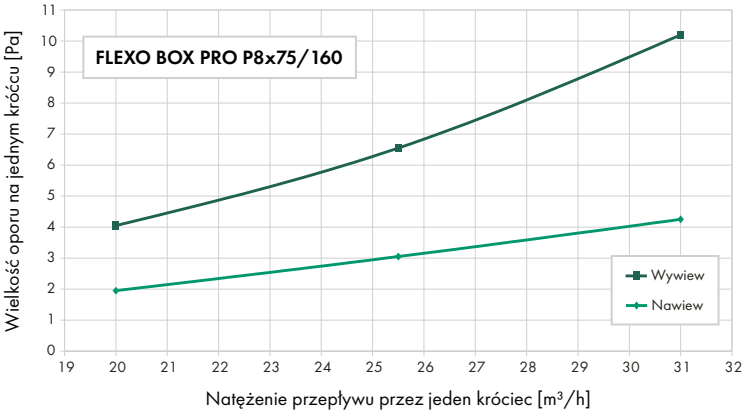

FLEXO BOX PRO P10x75/200

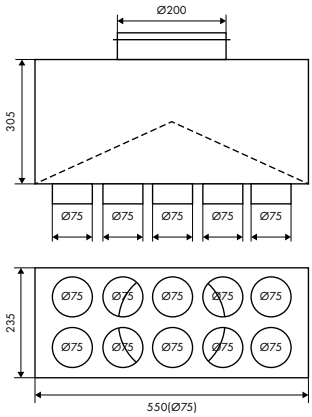

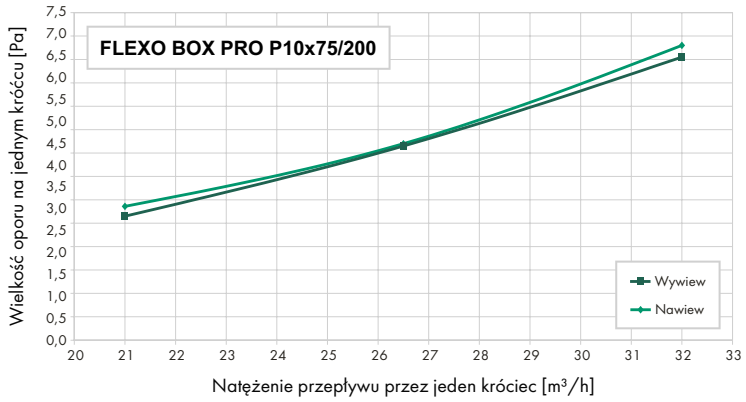

FLEXO BOX PRO P12x75/200

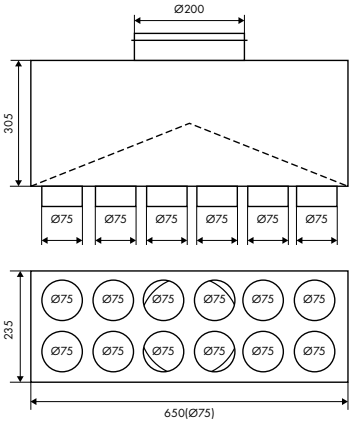

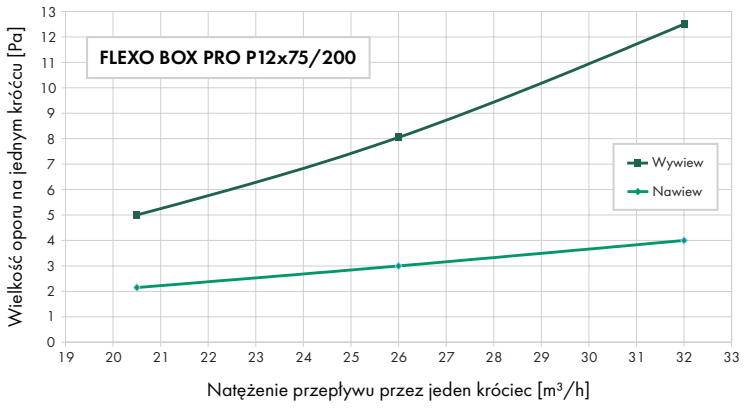

FLEXO BOX PRO P14x75/200

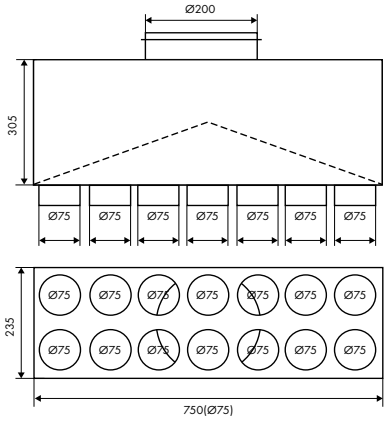

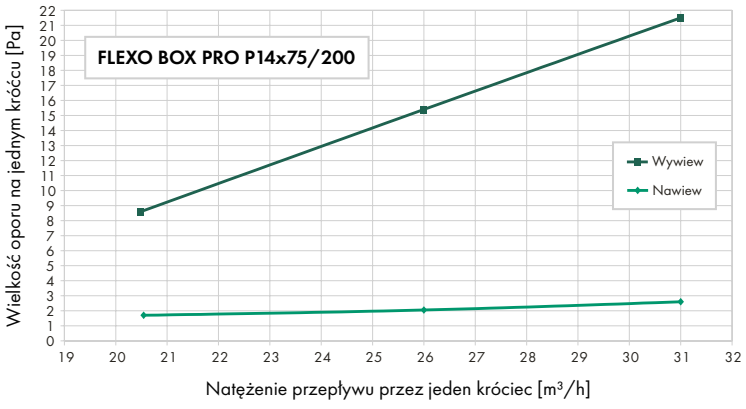

SYSTEM ROZDZIELACZOWY

FLEXO BOX PRO P 75

Opcjonalne zakupy

Jakie produkty warto kupić razem z FLEXO BOX PRO P 75:



FLEXO DUCT
przewód elastyczny Ø75



FLEXO BOX PRO T
skrzynka rozprężna



FLEXO BOX PRO K
rozdzielacz przelotowy



FLX DAMPER
przepustnica tłumiąca