Ścienne / Seria biała Spectrum Plus

ASH-24BIS2/W

(7,0 kW / 7,0 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	7,0 (2,0-9,0) / 7,0 (2,0-9,5) kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	1850 / 1750 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	11,0 / 11,0 A
SEER / SCOP	6,5 / 4,1
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+
Napięcie / częstotliwość	230 / 50~60 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza - jedn. wewn.	1200 / 1050 / 950 / 900 / 850 / 800 / 750 m^3/h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	4000 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	50 / 46 / 43 / 39 / 37 / 35 / 27 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	58 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	64 / 60 / 57 / 55 / 53 / 51 / 49 dB(A)
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.	66 dB(A)
WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA	
Osuszanie	2,0 l/h

CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	2,0 kg
Ekwiwalent CO_2	1,35 t
ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY	
Chłodzenie	16 ~ 30 °C
Grzanie	8 ~ 30 °C
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-30 ~ 24 °C
Chłodzenie	-18 ~ 52 °C
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	1101 x 327 x 249 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	1003 x 790 x 427 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	16,5 / 65,0 kg
CECHY / WYPOSAŻENIE	
Moduł WiFi	Tak
Filtr plazmowy	Tak
Funkcja I-Feel	Tak
Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota	Tak
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	7
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Tak
Modbus	Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Grzałka karteru
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Tak


sinclair


TURBO
FAN
CLOCK
TEMP
MODE
TIMER-OFF
LIGHT
WIFI
ON/OFF
TIMER-ON
QUIET
I FEEL
SLEEP

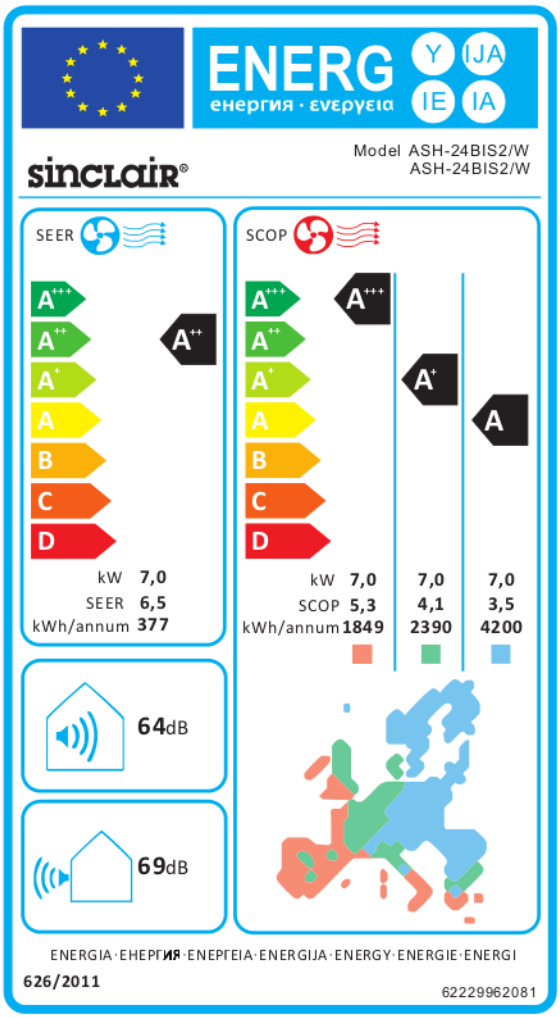
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
sinclair®
Model ASH-24BIS2/W
ASH-24BIS2/W
SEER
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A++
kW 7,0
SEER 6,5
kWh/annum 377
SCOP
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+++
A+
A
kW 7,0 7,0 7,0
SCOP 5,3 4,1 3,5
kWh/annum 1849 2390 4200
64dB
69dB
ENERGIA·ЕНЕРГИЯ·ΕΝΕΡΓΕΙΑ·ENERGIJA·ENERGY·ENERGIE·ENERGI
626/2011
62229962081


sinclair
DC INVERTER