Ścienne / Seria czarna Terrel

SIH-09BITB+SOH-09BIT

(2,7 kW / 3,0 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	2,7 (0,8–3,8) / 3,0 (0,9–4,2) kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	695 / 700 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	3,1 / 3,2 A
SEER / SCOP	7,5 / 4,2
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+
Napięcie / częstotliwość	220-240 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza - jedn. wewn.	610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 m^3/h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	1950 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	50 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	56 / 48 / 46 / 43 / 41 / 39 / 37 dB(A)
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.	61 dB(A)
WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA	
Osuszanie	0,8 l/h

CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	0,53 kg
Ekwiwalent CO_2	0,36 t
ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY	
Chłodzenie	16 ~ 30 °C
Grzanie	8 °C / 16 ~ 30 °C
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-25 ~ 30 °C
Chłodzenie	-15 ~ 50 °C
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	889 × 294 × 212 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	732 x 555 x 330 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	11,0 / 23,5 kg
CECHY / WYPOSAŻENIE	
Moduł WiFi	Tak
Filtr plazmowy	Tak
Funkcja I-Feel	Tak
Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota	Tak
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	7
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy (YAC1FB9)
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Tak
Modbus	Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Podgrzewanie wstępne
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Tak


sinclair


MODE
FAN
TURBO
SLEEP
TIMER ON
CLOCK
WIFI
TEMP
LIGHT
QUIET
TIMER OFF
I FEEL
sinclair


sinclair
DC INVERTER

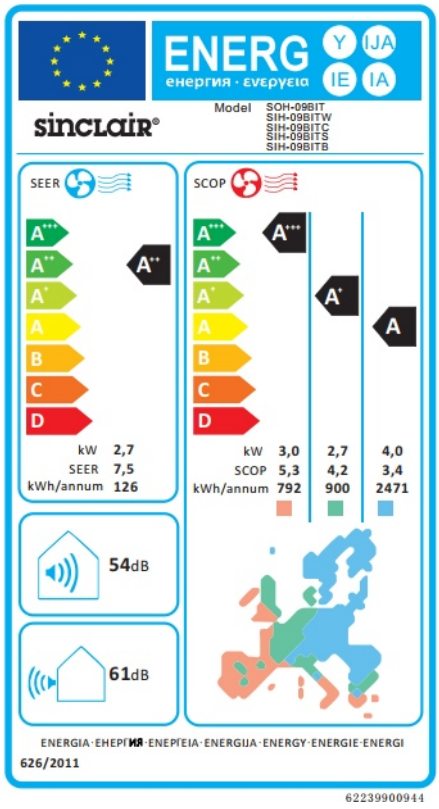
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
sinclair®
Model
SOH-09BIT
SIH-09BITW
SIH-09BITC
SIH-09BITS
SIH-09BITB
SEER
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A++
kW 2,7
SEER 7,5
kWh/annum 126
SCOP
A+++
A+
A
kW 3,0 2,7 4,0
SCOP 5,3 4,2 3,4
kWh/annum 792 900 2471
54dB
61dB
ENERGIA·ЕНЕРГИЯ·ΕΝΕΡΓΕΙΑ·ENERGIJA·ENERGY·ENERGIE·ENERGI
626/2011
62239900944